



Data

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.021 MJ
Hmotnost	6.2 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918524278
Customs Tariff No.	85366990990

Kompatibilní produkty

tools



Obj. č.: 281-440

Ovládací nástroj; Z izolačního materiálu; 5×

www.wago.com/281-440

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 281-485	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 281-485	Stáhnout
------------------------	----------


Handling Instructions

Jumpered

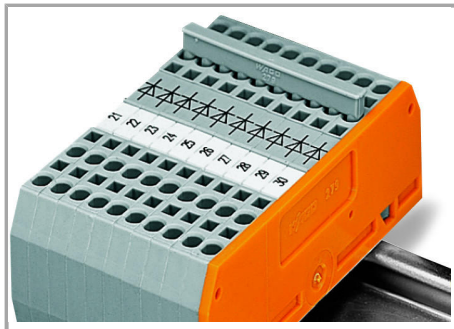

Brücken mit Brückungskämmen
Brückungskämme bis zum Anschlag
hinunterdrücken.

Jumpered

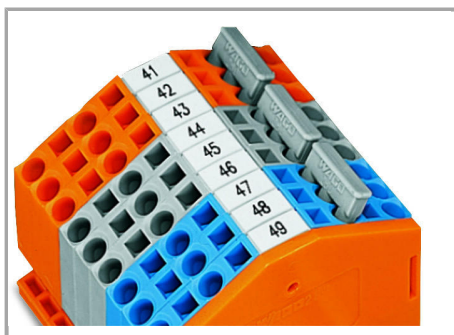

4-conductor through terminal blocks, angled
type –


formation of groups with 3-way, comb-style
jumper bars

Jumpered

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

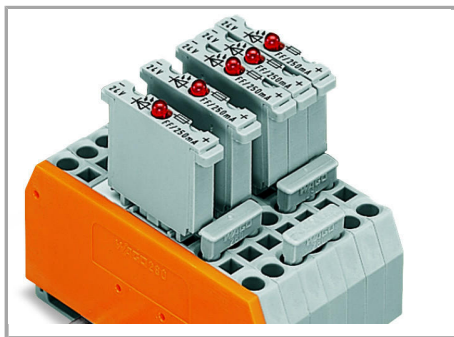


Carrier terminal blocks with component plugs,

alternate comb-style jumper bars,

3-way, comb-style jumper bar

Jumpered

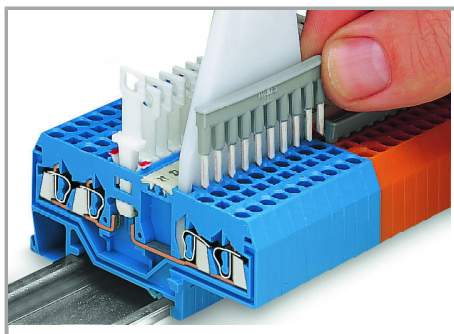

Commoning front-entry disconnect terminal blocks via comb-style jumper bar using a 10-pole operating tool.

Změny vyhrazeny.