


Datový list | Objednací číslo: 281-512/281-417

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm
a 5 × 25 mm; S indikací poruchy doutnavkou; 230 V; Šířka 6 mm; Šedá



www.wago.com/281-512/281-417

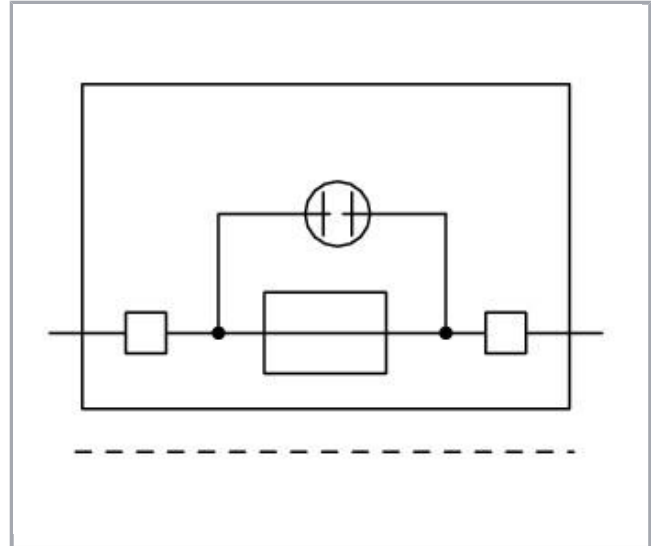

RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Barva: 

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Elektrické parametry jsou určovány pojistkou a indikací poruchy.

Bezpečnostní upozornění 2:

Zbytkový proud při vadné pojistce: doutnavka < 0,4 mA

Data

Elektrické parametry

Druh napětí 1	AC/DC
---------------	-------

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
---------------------------	-------

Jmenovitý proud	6.3 A
-----------------	-------

Geometrické údaje

Šířka	6 mm / 0.236 inch
-------	-------------------

Mechanické parametry

Úroveň popisování	Středový popis
-------------------	----------------

Údaje o materiálu

barva	šedá
-------	------

Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
-------------------	---------------------

Požární zatížení	0.082 MJ
------------------	----------

Hmotnost	6.53 g
----------	--------

Obchodní údaje

Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
---------------	----------------------------------

Druh balení	BOX
-------------	-----




Country of origin	CN
-------------------	----

GTIN	4050821276241
------	---------------




Customs Tariff No.	85366990990
--------------------	-------------

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států




Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1505034
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7135
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.31
















Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	-	14-HG1293677-PDA
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14-HG1293677-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	Obj. č.: 2009-114 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-114
	Obj. č.: 2009-114/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-114/000-002
	Obj. č.: 2009-114/000-005 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-114/000-005

	Obj. č.: 2009-114/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-114/000-006
	Obj. č.: 2009-114/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-114/000-007
	Obj. č.: 2009-114/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-114/000-012
	Obj. č.: 2009-114/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-114/000-023
	Obj. č.: 2009-114/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-114/000-024
	Obj. č.: 209-701 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/209-701
	Obj. č.: 209-701/000-002 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/209-701/000-002
	Obj. č.: 209-701/000-005 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/209-701/000-005
	Obj. č.: 209-701/000-006 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/209-701/000-006
	Obj. č.: 209-701/000-007 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/209-701/000-007
	Obj. č.: 209-701/000-012 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/209-701/000-012
	Obj. č.: 209-701/000-017 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/209-701/000-017
	Obj. č.: 209-701/000-023 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/209-701/000-023
	Obj. č.: 209-701/000-024 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/209-701/000-024
	Obj. č.: 793-4501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-4501



Obj. č.: 793-4501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

www.wago.com/793-4501/000-002



Obj. č.: 793-4501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/793-4501/000-005

Obj. č.: 793-4501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

www.wago.com/793-4501/000-006

Obj. č.: 793-4501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-4501/000-007



Obj. č.: 793-4501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-4501/000-012



Obj. č.: 793-4501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá

www.wago.com/793-4501/000-014



Obj. č.: 793-4501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-4501/000-023



Obj. č.: 793-4501/000-024

WMB marking card; as card; stretchable 4 - 4.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/793-4501/000-024

clamps



Obj. č.: 280-510

Třípatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / modrá / šedá

www.wago.com/280-510



Obj. č.: 280-514

Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-514



Obj. č.: 280-528

Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-528



Obj. č.: 280-531

Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá/šedá

www.wago.com/280-531



Obj. č.: 280-532

Dvoupatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá/šedá

www.wago.com/280-532



Obj. č.: 280-889

Třípatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá/šedá

www.wago.com/280-889



Obj. č.: 280-891

Dvoupatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-891

General accessories



Obj. č.: 281-503

Zkratovací můstek; 5 × 20 mm; K použití pojistkového modulu jako odpojovací zástrčky

www.wago.com/281-503



Obj. č.: 281-610

3vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/281-610



Obj. č.: 281-656

4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/281-656



Obj. č.: 281-916

2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/281-916

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

[Stáhnout](#)

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 281-512/281-417

[URL](#)


[Stáhnout](#)

CAE data

WSCAD Universe 281-512/281-417

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

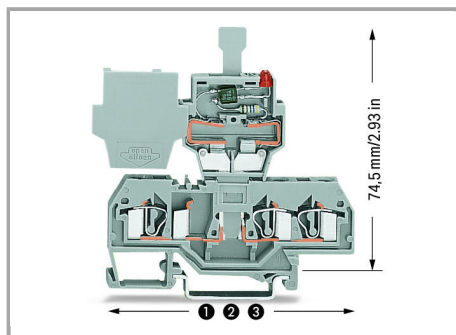


Length of carrier terminal blocks with a fuse plug:

59 mm / 2.32 inch for 281-916

73.5 mm / 2.89 inch for 281-610

86 mm / 3.39 inch for 281-656

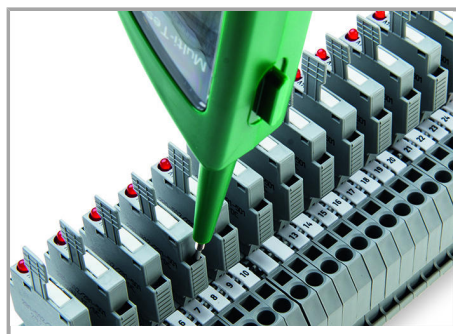

Using fuse plugs with rail-mount terminal blocks for control circuit protection is highly advantageous because the function and wiring levels are separated:

- No additional cost for assembly and wiring

Změny vyhrazeny.

- No risk of accidental contact with

live parts when disconnecting the fuse plug

143 00 Praha 12 - Modřany

Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.




-
- The fuse plug is completely separated from the carrier terminal block when replacing a fuse – away from current carrying parts
-
- The fuse plug can be removed by service personnel
-
- No unintentional reclosing of the circuit by another person
-
- Quickly exchange a fuse by using a prepared “stand-by plug”
-

Fuse plug features for quick and safe applications:

- Optional LED indicates blown fuse
-
- Top-of-unit marking slot provides clear carrier terminal block identification
-
- Two test slots with touch contacts
-
- Terminal blocks/plugs provide high-density wiring in a width of just 6 mm
-
- May be used as a disconnect plug in combination with a shorting link
-

Změny vyhrazeny.

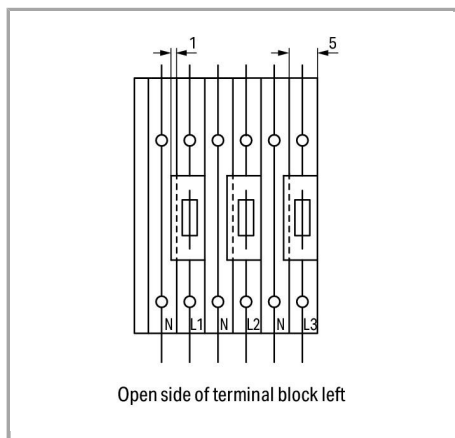

When a corresponding neutral circuit is adjacent to the fuse plug, a 5 mm wide space-saving terminal block may be used, as a 6 mm fuse plug may overlap the terminal block (see diagram).

For 5 mm wide carrier terminal blocks can be used with end plates, for example.

Změny vyhrazeny.