


Datový list | Objednací číslo: 286-516

Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí AC 230 V; 2 přepínací kontakty;
Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm;
Šedá




www.wago.com/286-516

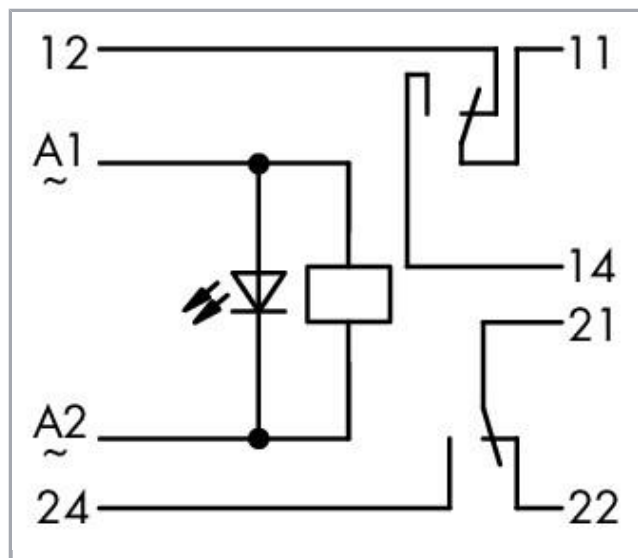

RoHS Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

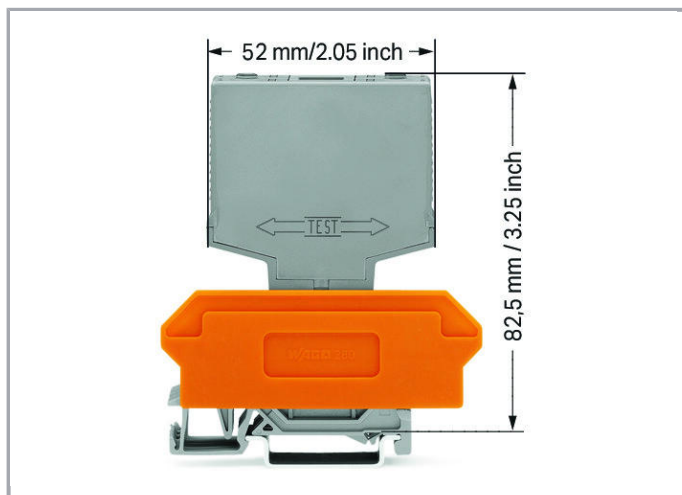**Data****Technické údaje****Řídicí obvod:**

Nominal input voltage U_N	AC 230 V
Input voltage range	$\pm 10\%$
Jmenovitý vstupní proud I_N	5,5 mA

Zátěžový obvod:

Počet přepínacích kontaktů	2
Contact material (relay)	AgNi 0.15
Limiting continuous current	7 A
Max. switching voltage	AC 250 V
Max. switching power (resistive)	AC 1750 VA
Reakční doba typ.	15 ms
Doba odpadu	3 ms
doba odskakování (typ)	2 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	100×10^3 switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C)	30×10^6 switching operations

Signaling

Indikace stavu	LED red
----------------	---------

Bezpečnost a ochrana:

Návrhové napětí	250 V
Návrhové rázové napětí	4 kV



Stupeň znečištění	2
Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	2 kVrms
Dielectric strength open contact (AC, 1 min)	1 kVrms
Dielectric strength, load/load circuit (AC, 1 min)	1,5 kVrms
Krytí	IP20

Geometrické údaje

Šířka	20 mm / 0.787 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	82,5 mm / 3.248 inch
Hloubka	52 mm / 2.047 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže	Zásuvný modul pro základní svorky
----------------	-----------------------------------

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.391 MJ
Hmotnost	35.2 g

Okolní podmínky

Přípustná okolní teplota při provozu při U_N	-25 ... 40 °C
Okolní teplota (skladování)	-25 ... 70 °C
Processing temperature	-25 ... +50 °C

Standardy a technické údaje













Normy/ustanovení	EN 60664-1
------------------	------------

Obchodní údaje

Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332291507
Customs Tariff No.	85364900990

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	Obj. č.: 209-701 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/209-701
	Obj. č.: 209-701/000-002 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/209-701/000-002
	Obj. č.: 209-701/000-005 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/209-701/000-005
	Obj. č.: 209-701/000-006 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/209-701/000-006
	Obj. č.: 209-701/000-007 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/209-701/000-007
	Obj. č.: 209-701/000-012 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/209-701/000-012
	Obj. č.: 209-701/000-017 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/209-701/000-017
	Obj. č.: 209-701/000-023 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/209-701/000-023
	Obj. č.: 209-701/000-024 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/209-701/000-024
General accessories		
	Obj. č.: 280-628 Základní svorkový blok; 8pól.; Se 4vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-628
	Obj. č.: 280-638 Základní svorkový blok; 8pól.; S 2vodičovými svorkami; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-638
	Obj. č.: 280-764 Základní svorkový blok; 8pól.; Se 4vodičovými svorkami; S držákem popisu; S oranžovou přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm ² ; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-764

Ke stažení**Documentation****Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Stáhnout



CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 286-516	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data


WSCAD Universe 286-516		Stáhnout
------------------------	--	----------

Handling Instructions

Assembly

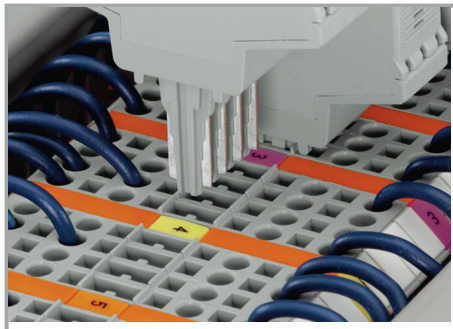


Coding ensures correct polarity

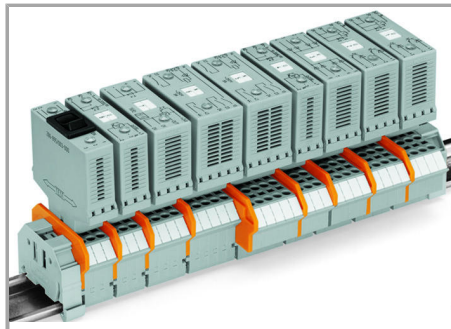

Pluggable electronic modules, for application on 2- or 4-conductor carrier terminal blocks

Marking

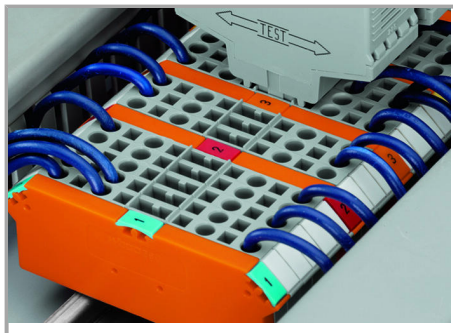

Marking using WMB Multi markers

Testing



Easy testing at touchproof contacts

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.