


Datový list | Objednací číslo: 289-201


Součástkový modul s LED; S 16 ks; Červená LED dioda; Se společnou katodou; 2,50 mm²

www.wago.com/289-201

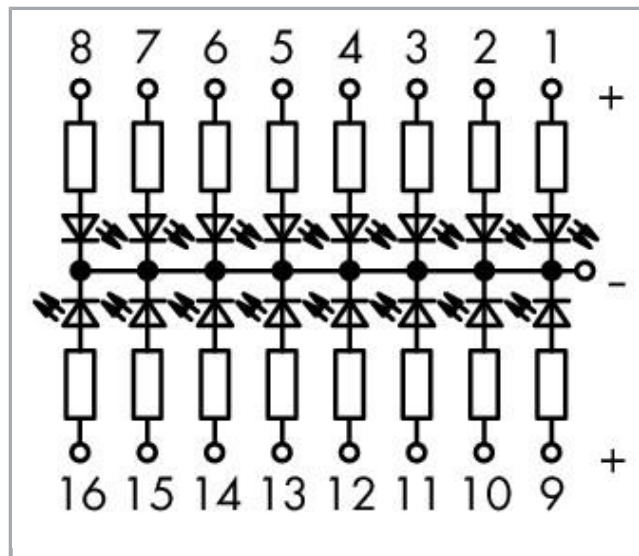

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

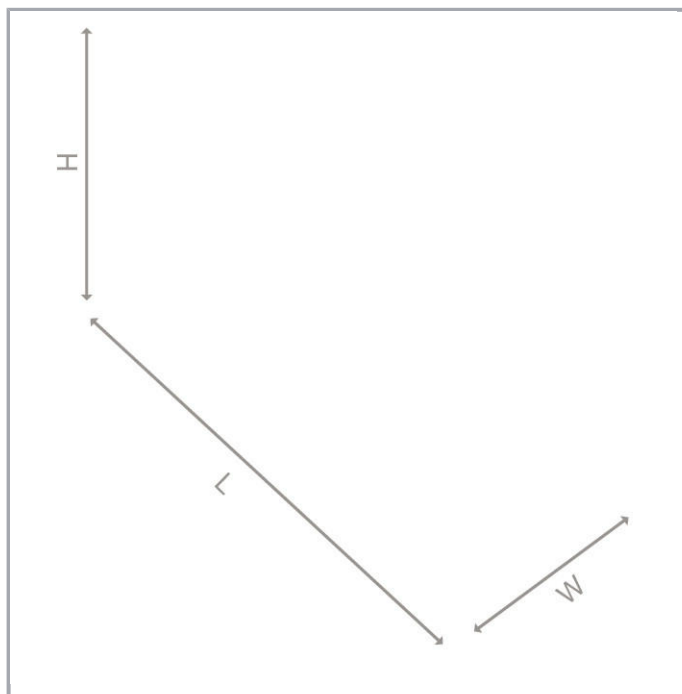

Data

Elektrické parametry

Nominal operating voltage	DC 24 V
Operating voltage	DC 20 ... 26 V
Current consumption at supply voltage	≤ 5,6 mA (per LED)

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
WAGO terminal	WAGO 236 Series
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palec
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrické údaje

Šířka	47 mm / 1.85 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	31,5 mm / 1.24 inch
Hloubka	65,5 mm / 2.579 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže	Montáž na nosnou lištu pomocí adaptéru na DIN lištu
Provedení pouzdra	PCB

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0.248 MJ
Hmotnost	26.3 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 40 °C
-------------------------	---------------

Obchodní údaje

Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454532109
Customs Tariff No.	85369010000

Kompatibilní produkty

General accessories



Obj. č.: 288-001
Montážní patice; Šedá

www.wago.com/288-001



Obj. č.: 288-002
Kombinovaná patka; Možnost naklapnutí; Vhodná k liště DIN 15, DIN 35 a DIN 32; Šedá

www.wago.com/288-002

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 289-201	Stáhnout
---------------------------	----------

WSCAD Universe 289-201	Stáhnout
------------------------	----------



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.