

## Držák přijímačů bezdrátových mikrofonů do racku

**NOVINKA!**



- kovové provedení, černá barva
- pro 2 přijímače, o šířce 1/2 19" rack
- součástí jsou šroubky a 1 záslepka pro případ instalace pouze jediného přijímače
- držák je opatřen otvory pro přišroubování přijímačů do držáku a zabránění jejich následnému posuvu
- rozměr instalačního otvoru pro přijímač 213 x 42 mm
- vnější rozměry celého držáku 482 x 44 x 100 mm
- hloubka ocelové konstrukce držáku 100 mm. Max. hloubka přijímače mikrofonu není omezena, držák nijak do hloubky nezasahuje

Kat. č.: 12 446..... ks

## Mikrofonní stojan

- pevná, stabilní konstrukce
- kovový, skládací
- podstava Ø 62 cm, stavitelná výška 90 ÷ 180 cm
- možno uchytit dva mikrofony současně
- příchytky kabelů
- nízká hmotnost

Kat. č.: 12 451..... ks

## Držák mikrofonu pevný

- pro mikrofony se standardním tubusem
- pro kondenzátorové (MC) nebo dynamické (MD) mikrofony
- z houževnatého plastu
- závit W 5/8" - 28 ch/p na stojan

pro dynamický mikrofon

Kat. č.: 21 939..... ks

pro kondenzátorový mikrofon

Kat. č.: 21 920..... ks



## Mikrofonní kabely s konektory



sym. XLR samice / sym. XLR samec  
 sym. XLR samice / sym. XLR samec  
 sym. XLR samice / nesym. Jack 6,3  
 sym. XLR samice / nesym. Jack 6,3

Kat. č.: 121075..... ks / 10 m  
 Kat. č.: 121068..... ks / 5 m  
 Kat. č.: 121074..... ks / 10 m  
 Kat. č.: 121069..... ks / 5 m

## Protivětrné ochrany

- barva černá (hnědá)
- chrání mikrofon při jeho pádu
- zamezuje rušivým puvukům při větru a při špatné výslovnosti hlásek „P“ „V“ a „B“
- užitečný pomocník pro řečnické a muzikantské aplikace

pro dynamické mikrofony, pro Ø 50 mm

Kat. č.: 27 970..... ks

pro kondenzátorové mikrofony, pro Ø 25 mm

Kat. č.: 27 972..... ks

pro klopové mikrofony, pro Ø 9 mm


Kat. č.: 27 971..... ks

pro náhlavní mini mikrofony, pro Ø 3-4 mm

Kat. č.: 27 969..... ks

pro přepážkové mikrofony, pro Ø 10 mm

Kat. č.: 27 973..... ks

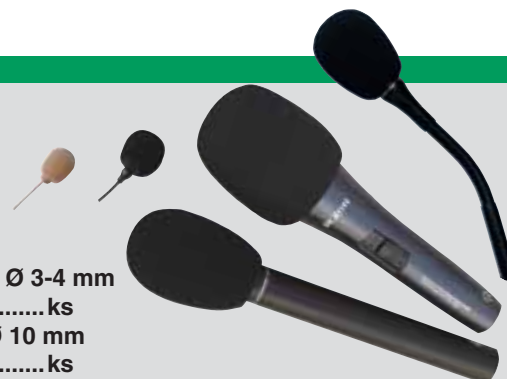

## Klopový mikrofon

### HM 4 klopový mikrofon

- elektretový systém s klipsnou
- vč. protivětrné ochrany
- hyperkardioidní charakteristika
- málo náchylný k zpětné vazbě
- frekv. rozsah 70 – 16 000 Hz
- citlivost -45 dB ± 3 dB / (0 dB = 1V / Pa)
- přívodní kabel s konektorem miniXLR 3pin
- výstupní impedance 600 Ω / 1 kHz
- nutnost fantomového napájení v rozsahu 1,5 – 9 V DC
- rozměry Ø 12 x 21 mm
- hmotnost 22 g
- dobrá srozumitelnost mluv. slova

Kat. č.: 27 985..... ks



## Stolní stojan mikrofonu

- nastavitelná výška 30 - 38 cm
- závit pro držák mikrofonu W 5/8" 28 ch./p.
- pohyblivé rameno
- hmotnost 2,3 kg

Kat. č.: 12 452..... ks



## Stolní stojan mikrofonu #2

- plastové ABS tělo černé barvy
- opatřeno závitem W3/8" 16 ch/p a W5/8" 28 ch/p
- podstava zabírá cca Ø 230 mm
- výška max. 180 mm
- skládací
- možno použít úchyt pevný nebo pružinový, nejsou součástí dodávky

Kat. č.: 12 456..... ks



## Držák mikrofonu pružinový

- plastová klipsna
- z houževnatého plastu
- možno uchytit bezdrátové mikrofony s většími tubusy (např. MBD 830, MBC 830, MBD 832)
- závit W 5/8" - 28 ch./p. na stojan

Kat. č.: 21 947..... ks

