

LED svítidlo Office 6060, 40 W 2700 K bílé, s driverem

Kód produktu: **ML-413.126.32.0**Typ produktu: **OF6060S-40W2700K-W-ENF****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo 40W (ekvivalent 4x18W T8 úspora až 58%) bílý rám, 230V, IP20, 2700K-teple bílá, světelný tok 3900lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, rozměry 595x595x10, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9

**Parametry:**Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ano**Nastavitelnost: **Nenastavitelné**S pohybovým čidlem : **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED**Se světelným zdrojem: **Ano**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast mléčný**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ano**Reflektor: **Žádný**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**

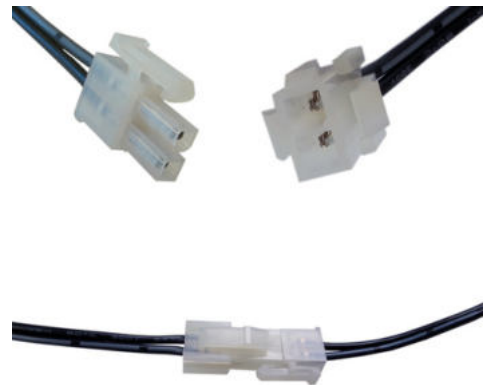
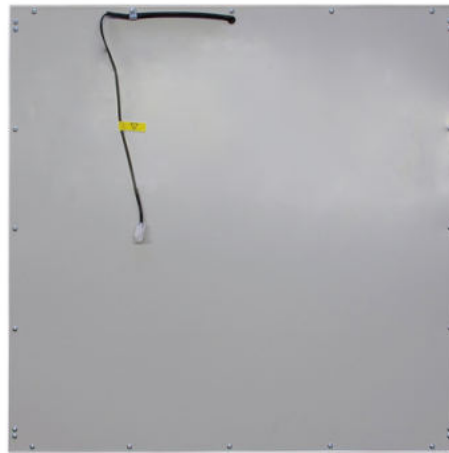
Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **E**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **40**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **3900**Účinník: **0,9**Šířka [mm]: **595**Výška / hloubka [mm]: **10**Délka [mm]: **595**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-

1: **Ne**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: **Ne**Náhrada za: **4x 18 W**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: **teple bílý WW**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607128247**

Driver:
142x45x30

