

LED pásek NW, 30LED 554lm/m 8,5W/m, 24V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.674.60.0**


Typ produktu: **5050NW-M30L10W54F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, neutrálně bílá (4200K), 8,5W, 30LED, 554lm/m, segment 166,7mm, 5LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

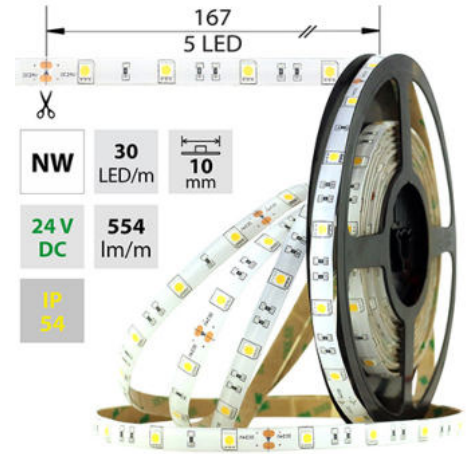

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Výkon na metr [W]: **8,5**

Světelný tok na metr [lm]: **554**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **8,5**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka segmentů [mm]: **166,7**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

7

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

14

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Netno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásu po [mm]: **167 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **5**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607129695**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

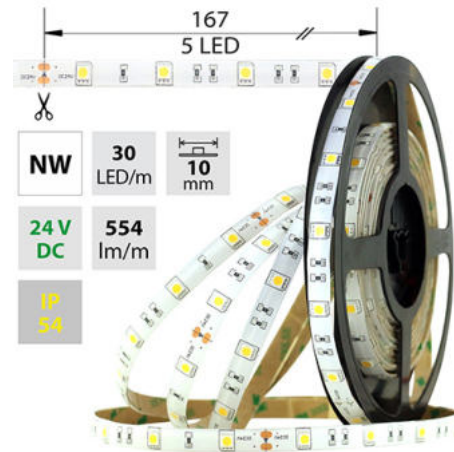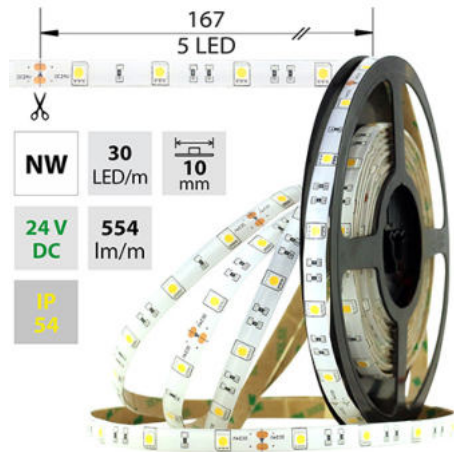

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| NW 4000-4500 K | SMD 5050 | 30 LED/m | 8,5 W/m | 554 lm/m | 10 mm |
| IP 54 | 24 V DC | 5 LED 167 mm | 35000 h L70 | 120° | |



| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| NW 4000-4500 K | SMD 5050 | 30 LED/m | 8,5 W/m | 554 lm/m | 10 mm |
| IP 54 | 24 V DC | 5 LED 167 mm | 35000 h L70 | 120° | |

