

LED pásek RGB+WW, 72LED 1058lm/m 17,2W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.633.60.0**

Typ produktu: **5050RGB/WW-M72L12W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, barevný RGB+teple bílý WW (3000K), 17,2W, 72LED, 1058lm/m (R:94, G:248, B:53, WW:660lm), segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **72**

Výkon na metr [W]: **17,2**

Světelný tok na metr [lm]: **1058**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **17,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **166,67**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

4

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

8

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný RGB+WW**

Svítilivost: **vyšoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**

Počet připojovacích vodičů: **5**





Počet LED na segment: **12**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607104050**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

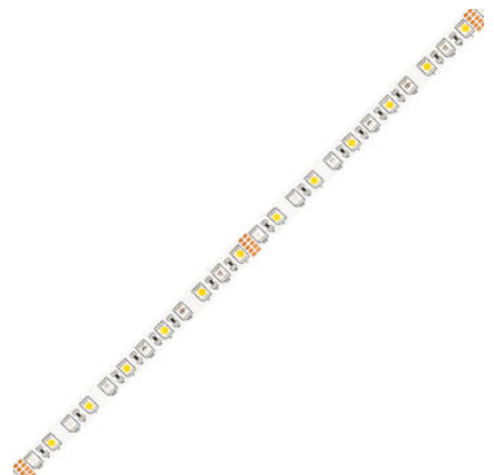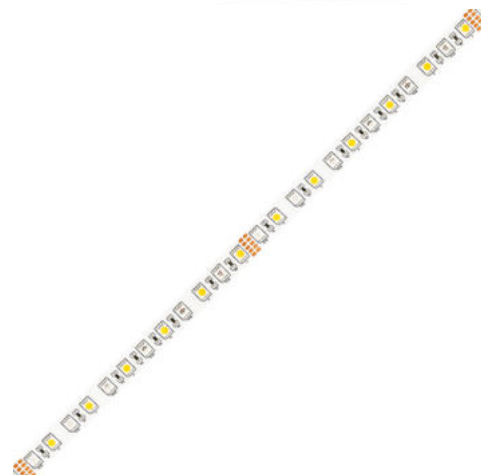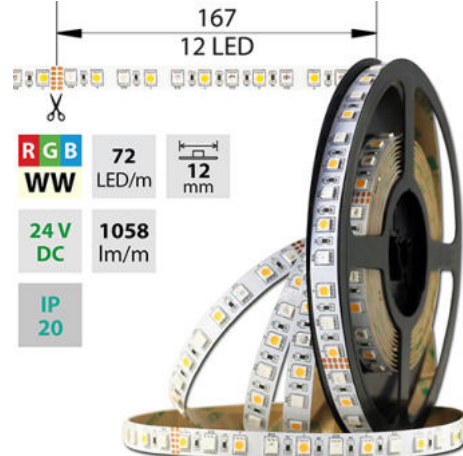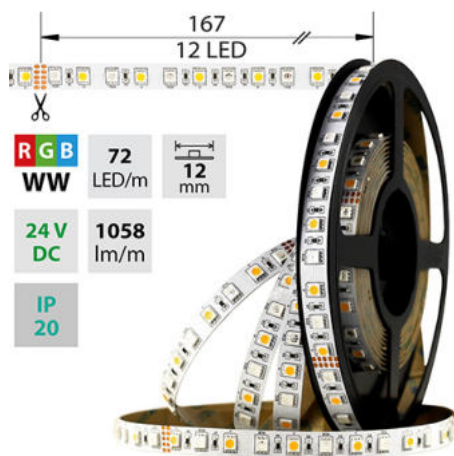

RGB	SMD	72	17,3	1058	12
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	12LED	54000	120°	AL-Profil
20	DC	167	h	120°	AL-Profil
		mm	lm/70°		

R G B	SMD	72	17,3	1058	12
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	12LED	35000	120°	AL-Profil
20	DC	167	h	120°	AL-Profil
		mm	lm/70°		

