

Stmívatelný DALI driver 40W ke svítidlům Office, 700-1200mA

Kód produktu: **ML-419.035.32.0**

Typ produktu: **PS40W-MDF**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED panelům Office, říditelný pomocí DALI, tlačítkem nebo signálem 1-10V. Maximální výkon 40W, PF 0,9, výstupní napětí DC6-58V, výstupní proud max. 1200mA. Rozměry 123x79x25 mm, IP20, materiál: plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí. Lze nastavit konkrétní max. hodnotu výstupního proudu (výchozí hodnota 1050mA).



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Stmívání 0-10 V: **Ne**

Stmívání 1-10 V: **Ano**

Stmívání DALI: **Ano**

Stmívání DSI: **Ne**

Stmívání DMX: **Ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**

Stmívání LineSwitch: **Ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**

Programovatelné stmívání: **Ne**

RF stmívání: **Ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**

Stmívání Bluetooth: **Ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**

Kompatibilita s Google Assistant: **Ne**

Kompatibilita s Amazon Alexa: **Ne**

Kompatibilita s Casambi: **Ne**

Podpora IFTTT: **Ne**

Výkon: **40 W**

Materiál: **plast**

Stmívání Touch and Dim: **Ano**

Stmívání Zigbee: **Ne**

Stmívání tlačítkem: **Ano**

Bez stmívání: **Ano**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **Ano**

Určeno pro konstantní napětí: **Ne**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **6 - 58**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **700 - 1200**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **4,2 - 40,6**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **123**

Šířka [mm]: **79**


Výška [mm]: **25**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607132039**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**

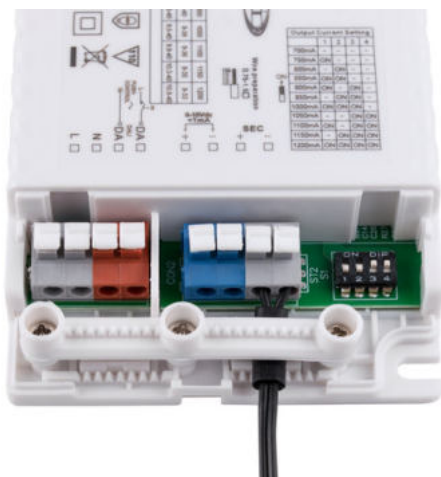

| Output Current Setting | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 700 mA | - | - | - | - |
| 750 mA | ON | - | - | - |
| 800 mA | - | ON | - | - |
| 850 mA | ON | ON | - | - |
| 900 mA | ON | - | ON | - |
| 950 mA | - | ON | ON | - |
| 1000 mA | ON | ON | ON | - |
| 1050 mA | - | - | ON | ON |
| 1100 mA | ON | - | ON | ON |
| 1150 mA | - | ON | ON | ON |
| 1200 mA | ON | ON | ON | ON |

