

## LED pásek modrý, 60LED 14,4W/12V 450lm/m IP20, 50m

Kód produktu: ML-121.597.60.2


Typ produktu: 5050B-M60L10W20F12

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, modrá (465nm), 14,4W, 60LED, 450lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.

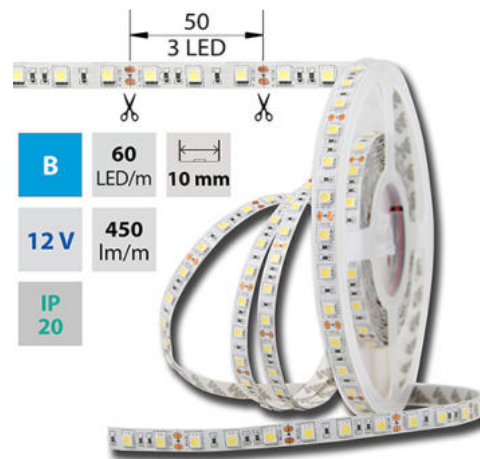

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **450**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Modrá**

Šířka [mm]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **modrý B**

Svítilivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**



Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**



Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607113342**

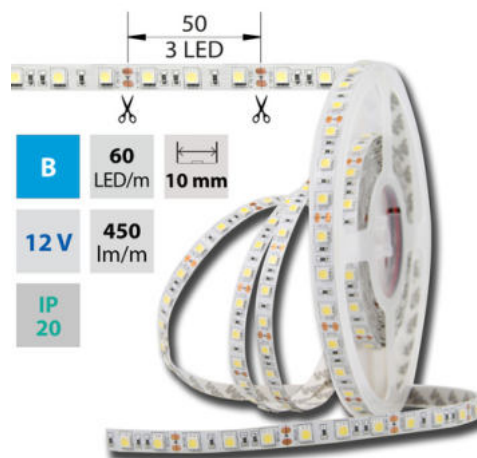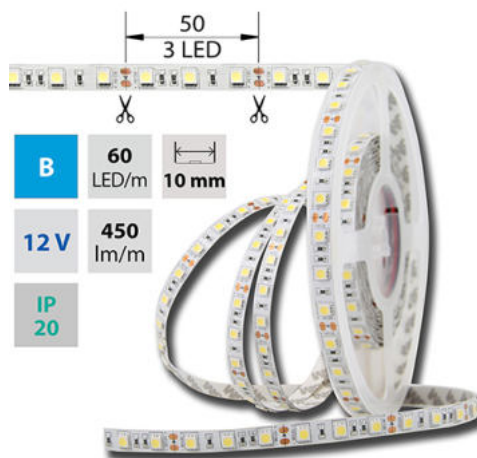

<b>B</b> 460-475 nm	<b>SMD 5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>450</b> lm/m	<b>10 mm</b>
<b>IP 20</b>	<b>12 V</b>	<b>3 LED</b>	<b>35 000 h</b>	<b>120°</b>	



<b>B</b> 460-475 nm	<b>SMD 5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>450</b> lm/m	<b>10 mm</b>
<b>IP 20</b>	<b>12 V</b>	<b>3 LED</b>	<b>35 000 h</b>	<b>120°</b>	

