

LED pásek CW, 120LED 558lm/m 7,2W/m, 24V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.741.60.0**


Typ produktu: **2216CW-M120L4W54F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2216, studená bílá (6000K), 7,2W, 120LED, 558lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**

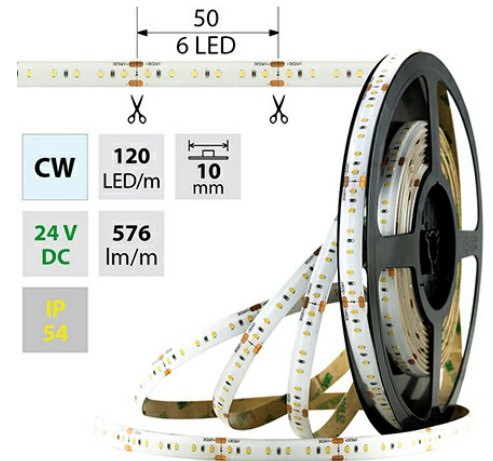

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Umístění: **vlhké prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

2,194452911

Světelný tok na metr [lm]: **558**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000

Stupeň krytí: **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **5500 - 6200**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **5**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**


Barva světla: **studeně bílý CW**

Délka pásku v balení: **5m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **6**

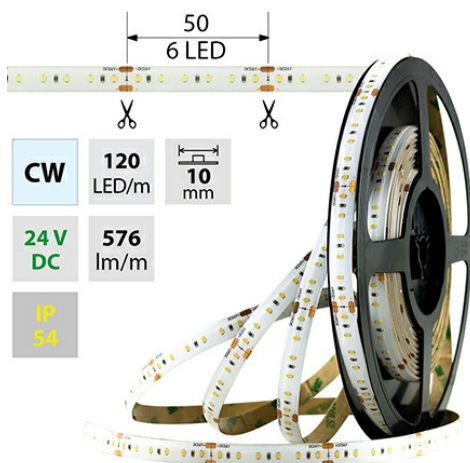


Záruka McLED [M]: **48**




54000
h
L70
B10

5
Year
L70
B10
E6
L65



CW 5500- 6200 K	SMD 2216	120 LED/m	7,2 W/m	558 lm/m	 10 mm
IP 54	24 V DC	6 LED 50 mm	 35000 h L70	 120°	

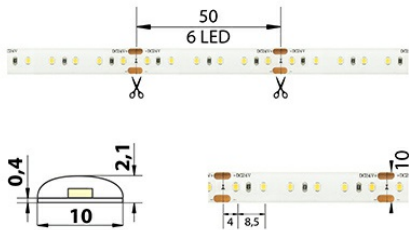

McLED s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec

ML-126.741.60.0

McLED[®] quality lighting