

LED pásek WW, 120LED 2304lm/m 28,8W/m, 24V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.712.60.0**


Typ produktu: **2835WW-H120L10W54F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 28,8W, 120LED, 2304lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**

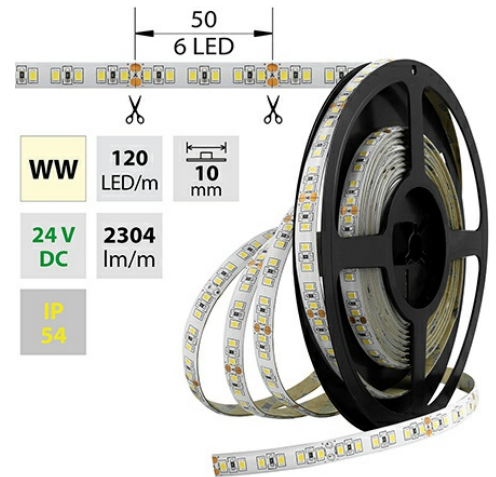

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**

Výkon na metr [W]: **28,8**

Umístění: **vlhké prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

8,777811643

Světelný tok na metr [lm]: **2304**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000

Stupeň krytí: **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **28,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **3**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **1,31**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**


Barva světla: **teple bílý WW**

Délka pásku v balení: **5m**



Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **48**

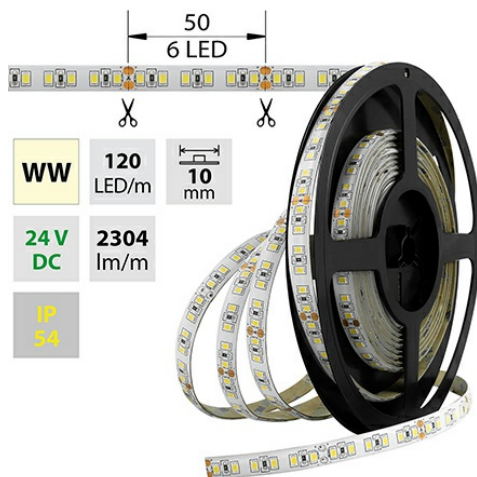

WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	28,8 W/m	2304 lm/m	10 mm
IP 54	24 V DC	6 LED 50 mm	35000 h L70	120°	AL-Profil



<p>McLED LED pásek</p> <p>Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p>A+ A+ A C D F</p> <p>L E D</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012</p>	<p>McLED LED strip</p> <p>This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p>A+ A+ A C D F</p> <p>L E D</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012</p>
---	--