

LED pásek WW, 120LED 2448lm/m 28,8W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.703.60.2**


Typ produktu: **2835WW-H120L10W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 28,8W, 120LED, 2448lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

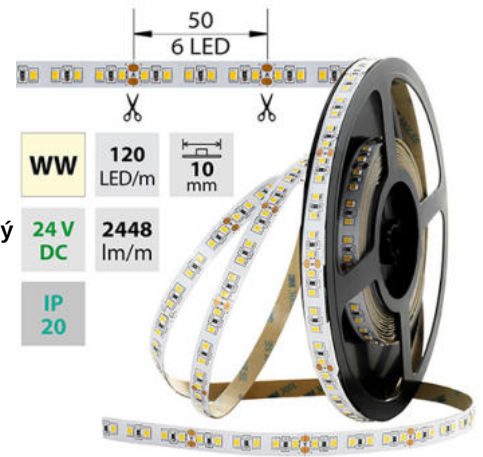

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **28,8**

Světelný tok na metr [lm]: **2448**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **28,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **1,31**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **4**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **8**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítilnost: **extra vysoká**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607129350**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

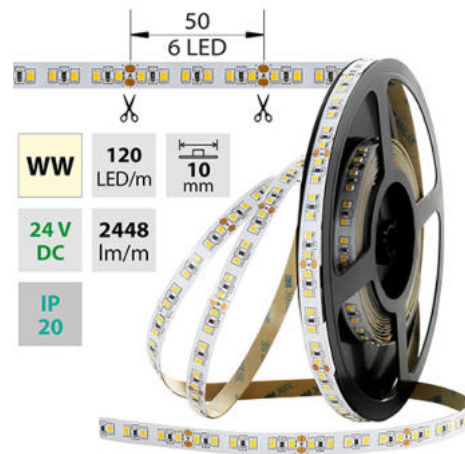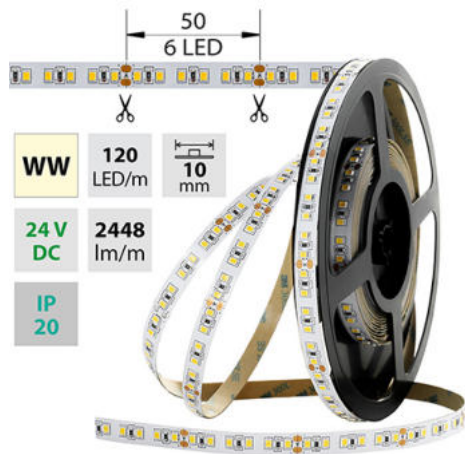

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| WW 2800 - 3100 K | SMD 2835 | 120 LED/m | 28,8 W/m | 2448 lm/m | 10 mm |
| IP 20 | 24 V DC | 6 LED 50 mm | 35000 h L70 | 120° | AL-Profil |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| WW 2800 - 3100 K | SMD 2835 | 120 LED/m | 28,8 W/m | 2448 lm/m | 10 mm |
| IP 20 | 24 V DC | 6 LED 50 mm | 35000 h L70 | 120° | AL-Profil |

