

## LED pásek NW, 30LED 560lm/m 7,2W/m, 12V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.674.60.0**


Typ produktu: **5050NW-M30L10W54F12**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, neutrálně bílá (4200K), 7,2W, 30LED, 560lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**

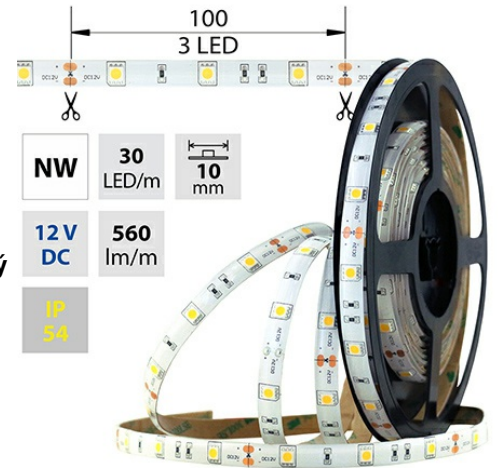

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Počet LED na 1 stopu [-]: **9,143553795**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Umístění: **vlhké prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

**2,194452911**

Světelný tok na metr [lm]: **560**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

**35000**

Stupeň krytí: **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**



Barva světla: **neutrálně bílý NW**




Délka pásku v balení: **5m**




Délitelnost pásku po [mm]: **100 mm**



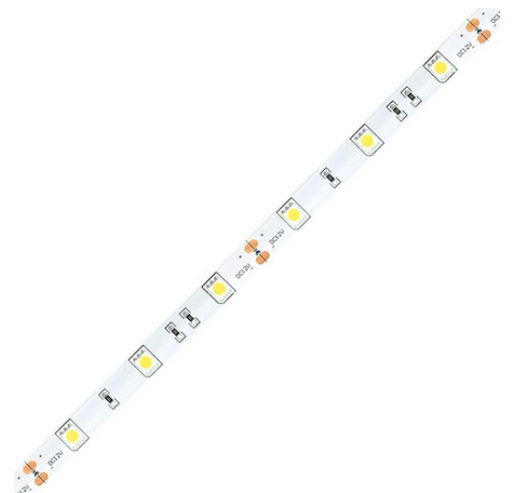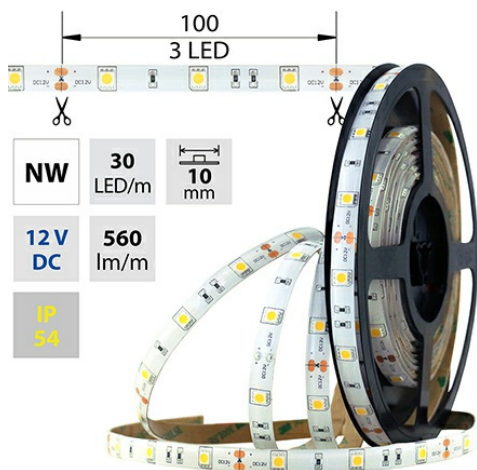



Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **48**



<b>NW</b> 4000- 4500 K	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>30</b> LED/m	<b>7,2</b> W/m	<b>560</b> lm/m	 <b>10</b> mm
<b>IP</b> 54	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> <b>100</b> mm	 <b>35000</b> h L70	 <b>120°</b>	



	<b>McLED</b> LED pásek		<b>McLED</b> LED strip
<p>Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p>		<p>This luminaire contains built-in LED lamps.</p>	
			
<p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p>		<p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p>	
<p>874/2012 </p>		<p>874/2012 </p>	