

## LED pásek G, 120LED 1440lm/m 28,8W/m, 24V, IP54, 5m

Kód produktu: ML-126.679.60.0

Typ produktu: 5050G-M120L12W54F24

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, (zelený G), 28,8W, 120LED, 1440lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **28,8**

Světelný tok na metr [lm]: **1440**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **28,8**

Převládající barva světla: **Zelená**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **zelený G**

Svítivost: **extra vysoká**


Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607129756**

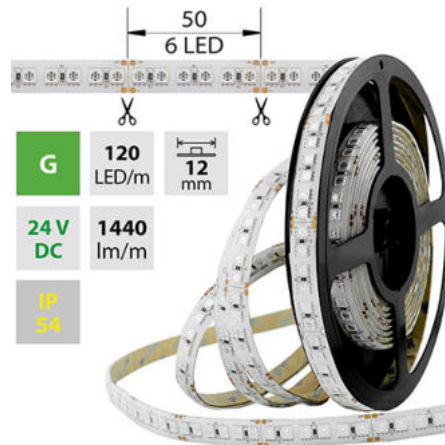

|                   |                    |                   |                   |              |           |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| <b>G</b><br>520 K | <b>SMD</b><br>5050 | 120<br>LED/m      | 28,8<br>W/m       | 1440<br>lm/m | 12<br>mm  |
| IP<br>54          | 24 V<br>DC         | 6 LED<br>50<br>mm | 35000<br>h<br>L70 | 120°         | AL-Profil |

|                   |                    |                   |                   |              |           |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| <b>G</b><br>520 K | <b>SMD</b><br>5050 | 120<br>LED/m      | 28,8<br>W/m       | 1440<br>lm/m | 12<br>mm  |
| IP<br>54          | 24 V<br>DC         | 6 LED<br>50<br>mm | 35000<br>h<br>L70 | 120°         | AL-Profil |

