

LED pásek studeně bílý CW, 60LED 4,8W/24V 410lm/m IP54, 5 m

Kód produktu: **ML-126.212.60.0**


Typ produktu: **3528CW-M60L8W54F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528, studená bílá (6000K), 24W, 60LED, 410lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

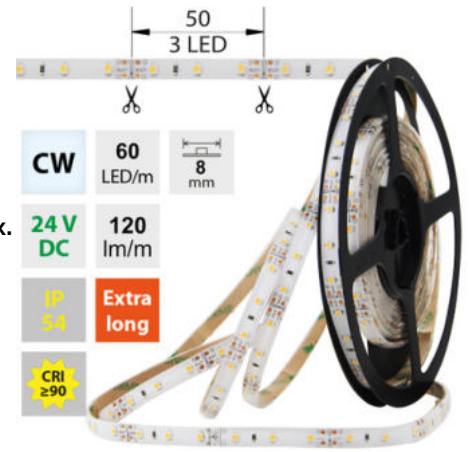

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Světelný tok na metr [lm]: **410**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **5600 - 6200**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítilnost: **nízká - dekorativní**



Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607130639**

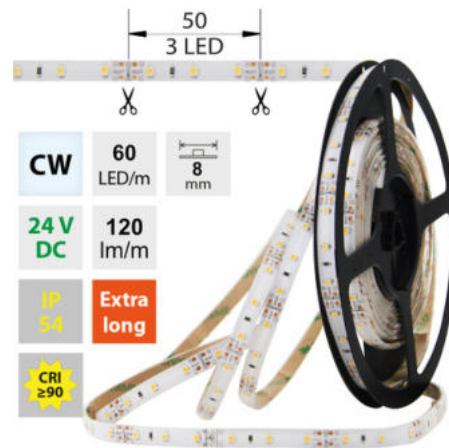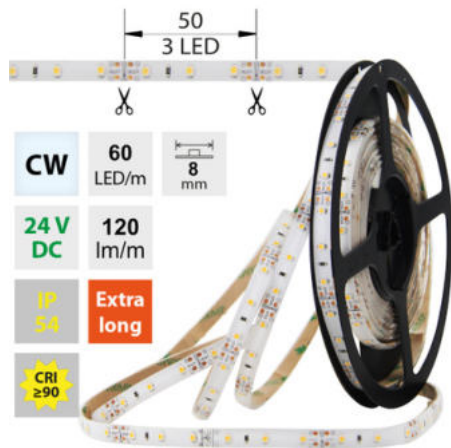

CW 6000 K	SMD 3528	60 LED/m	4,8 W/m	120 lm/m	8 mm
IP S4	24 V DC	3 LED 50 mm	≤ 5 m 12 VDC	≤ 10 m 12 VDC	Extra long
120°	54000 h _{L70}				

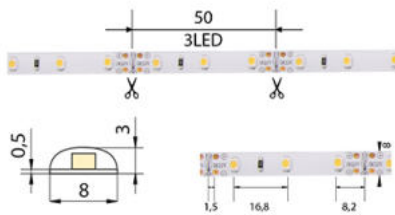

CW 6000 K	SMD 3528	60 LED/m	4,8 W/m	120 lm/m	8 mm
IP S4	24 V DC	3 LED 50 mm	≤ 5 m 12 VDC	≤ 10 m 12 VDC	Extra long
120°	54000 h _{L70}				

