

## LED pásek studeně bílý CW, 60LED 4,8W/12V 396lm/m IP68, 5 m

Kód produktu: **ML-121.224.60.0**


Typ produktu: **3528CW-M60L8W68F12**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, studená bílá (6000K), 12W, 60LED, 396lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**

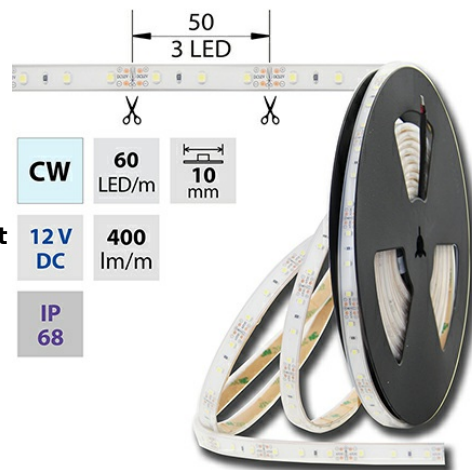

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Umístění: **venkovní prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

**1,462968607**

Světelný tok na metr [lm]: **396**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

**54000**

Stupeň krytí: **IP68**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **5600 - 6200**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5,4**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

**SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**


Svítilivost: **nízká - dekorativní**

Délka pásku v balení: **5 m**


Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

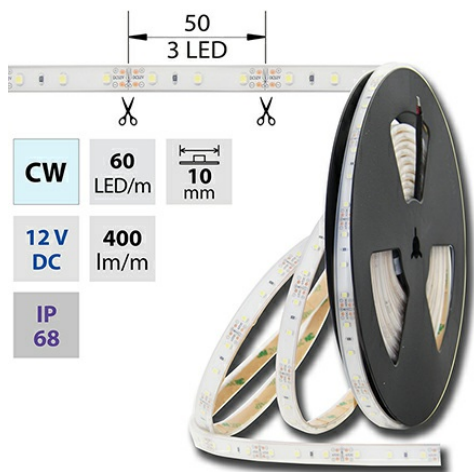

<b>CW</b> 5600- 6200 K	<b>SMD</b> <b>3528</b>	<b>60</b> LED/m	<b>4,8</b> W/m	<b>400</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>68</b>	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> 50 mm	<b>350</b> mm 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>120°</b>	

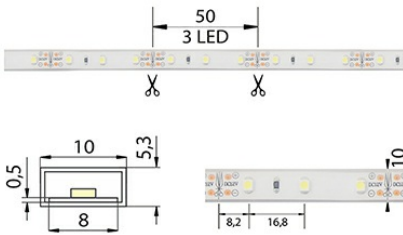

<p><b>McLED</b> LED pásek</p> <p> Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p><b>A+</b> <b>A+</b> <b>A</b> <b>C</b> <b>D</b> <b>F</b></p> <p>LED</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012 </p>	<p><b>McLED</b> LED strip</p> <p> This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p><b>A+</b> <b>A+</b> <b>A</b> <b>C</b> <b>D</b> <b>F</b></p> <p>LED</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012 </p>
--	---

McLED s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec

ML-121.224.60.0

**McLED** quality lighting