

## LED pásek studeně bílý CW, 60LED 4,8W/12V 440lm/m IP20, 50 m

Kód produktu: **ML-121.206.60.2**


Typ produktu: **3528CW-M60L8W20F12**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528, studená bílá (6000K), 4,8W, 60LED, 440lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

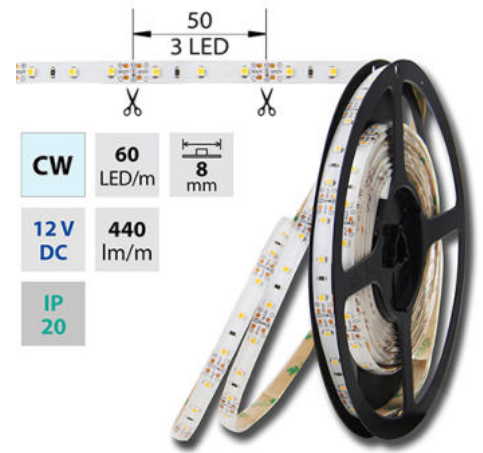

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Světelný tok na metr [lm]: **440**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607131544**



|                               |                           |                       |   |                    |                |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------|
| <b>CW</b><br>5800 -<br>6100 K | <b>SMD</b><br><b>3528</b> | <b>60</b><br>LED/m    | <b>4,8</b><br>W/m                       | <b>440</b><br>lm/m | <b>8</b><br>mm |
| <b>IP</b><br><b>20</b>        | <b>12 V</b><br><b>DC</b>  | <b>3 LED</b><br>50 mm | <b>350</b><br>mm<br>0,5 mm <sup>2</sup> | <b>120°</b>        |                |



|                               |                           |                       |   |                    |                |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------|
| <b>CW</b><br>5800 -<br>6100 K | <b>SMD</b><br><b>3528</b> | <b>60</b><br>LED/m    | <b>4,8</b><br>W/m                       | <b>440</b><br>lm/m | <b>8</b><br>mm |
| <b>IP</b><br><b>20</b>        | <b>12 V</b><br><b>DC</b>  | <b>3 LED</b><br>50 mm | <b>350</b><br>mm<br>0,5 mm <sup>2</sup> | <b>120°</b>        |                |

