

LED pásek na ovoce, 180LED 1400lm/m 14,4W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-125.006.60.0**


Typ produktu: **3528F-M180L10W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD3528 na ovoce (2800-3100K), 14,4W, 180LED, 1400lm/m, segment 33mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

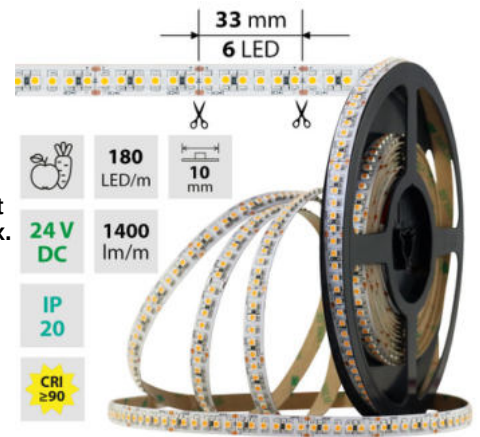

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **180**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1400**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Jiné**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,3**

Délka segmentů [mm]: **33**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **Produktové Ovoce O**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **33 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607104029**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**

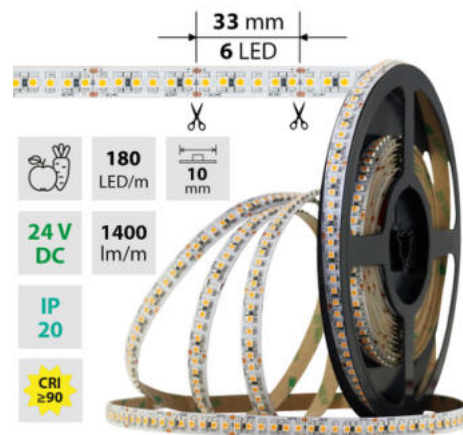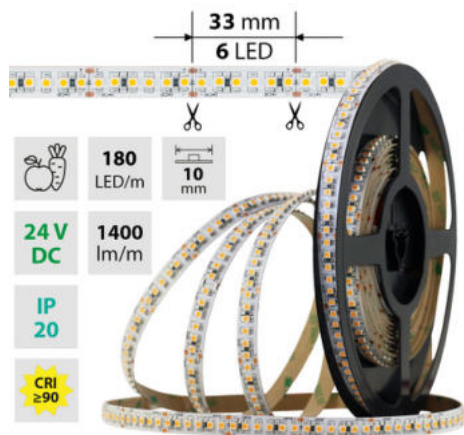

	SMD 3528	180 LED/m	14,4 W/m	1400 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 33 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	
CRI ≥ 90	120°	54000 h L70 B10			

	SMD 3528	180 LED/m	14,4 W/m	1400 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 33 mm	≤ 5 m 24 VDC	≤ 10 m 24 VDC	
CRI ≥ 90	120°	54000 h L70 B10			

