

## LED pásek RGB + WW, 60LED 890lm/m 19,2W/m, 24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.635.60.0**


Typ produktu: **5050RGB/WW-M60L12W20F24**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, (barevný RGB + WW), 19,2W, 60LED, 890lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní, balení 5m.

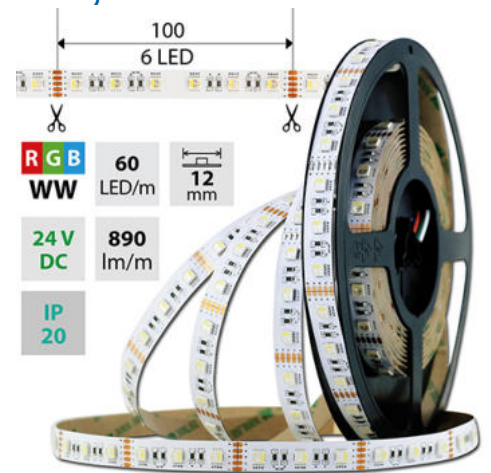

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Světelný tok na metr [lm]: **890**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný RGB+WW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**



Počet připojovacích vodičů: **5**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059198167**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

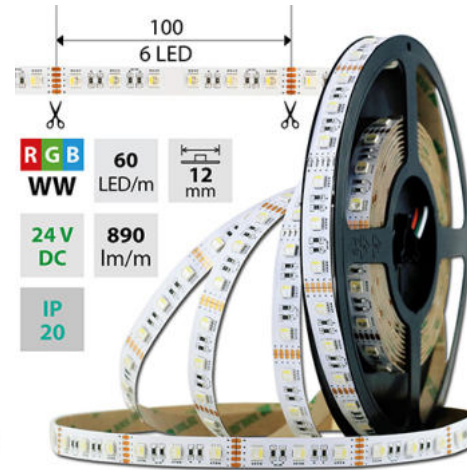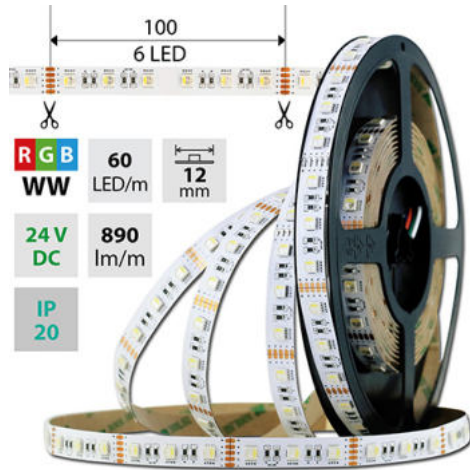

<b>R G B</b>	<b>SMD</b>	<b>60</b>	<b>19,2</b>	<b>890</b>	<b>12</b>
<b>WW</b>	<b>5050</b>	LED/m	W/m	lm/m	mm
<b>IP</b>	<b>24 V</b>	<b>6 LED</b>	<b>54000</b>	<b>120°</b>	
<b>20</b>	<b>DC</b>	100 mm	h L70 B10		

<b>R G B</b>	<b>SMD</b>	<b>60</b>	<b>19,2</b>	<b>890</b>	<b>12</b>
<b>WW</b>	<b>5050</b>	LED/m	W/m	lm/m	mm
<b>IP</b>	<b>24 V</b>	<b>6 LED</b>	<b>54000</b>	<b>120°</b>	
<b>20</b>	<b>DC</b>	100 mm	h L70 B10		

