

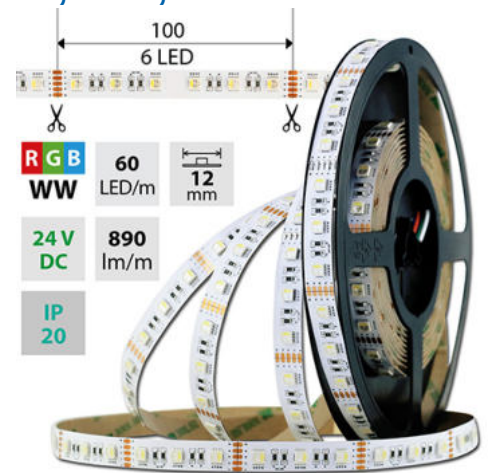
LED pásek RGB + WW, 60LED/m, 890lm/m, 19,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.635.60.2**Typ produktu: **5050RGB/WW-M60L12W20F24****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + teplá bílá (3000K), 19,2W, 60LED, 890lm/m, CRI>80, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **19,2**Světelný tok na metr [lm]: **890**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **19,2**Převládající barva světla: **RGBW**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **5**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

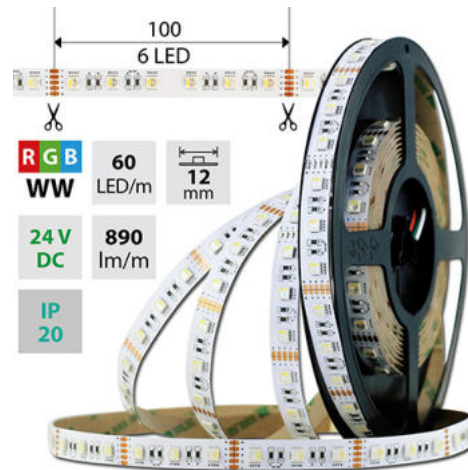
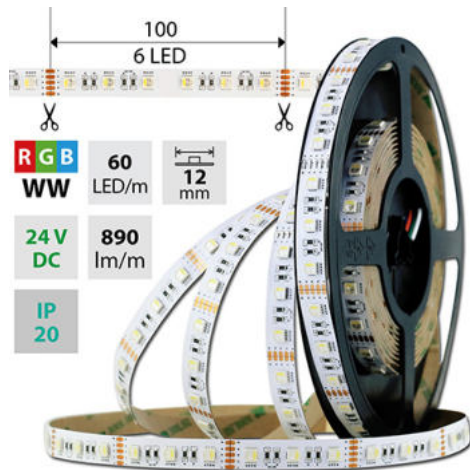
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný RGB+WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **5**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8594059198174**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

R G B	SMD	60	19,2	890	12
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	6 LED	54000	120°	
20	DC	100 mm	h L70 B10		

R G B	SMD	60	19,2	890	12
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	6 LED	54000	120°	
20	DC	100 mm	h L70 B10		

