

LED pásek RGB + CW, 60LED/m, 910lm/m, 19,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.634.60.2**


Typ produktu: **5050RGB/CW-M60L12W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + studená bílá (6000K), 19,2W, 60LED, 910lm/m, CRI>80, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

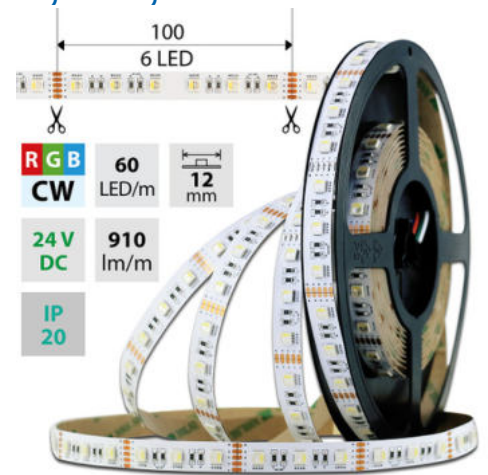

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Světelný tok na metr [lm]: **910**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,2**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný RGB+CW**

Svítilivost: **vyšoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **5**



Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059196071**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

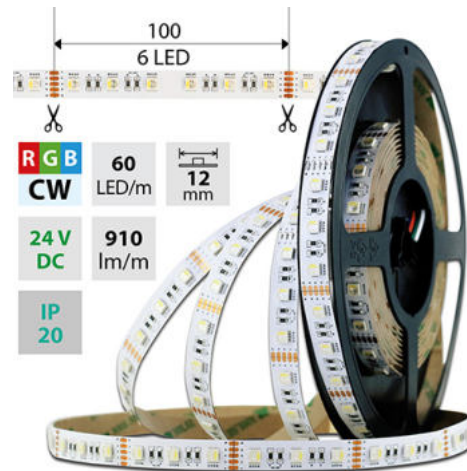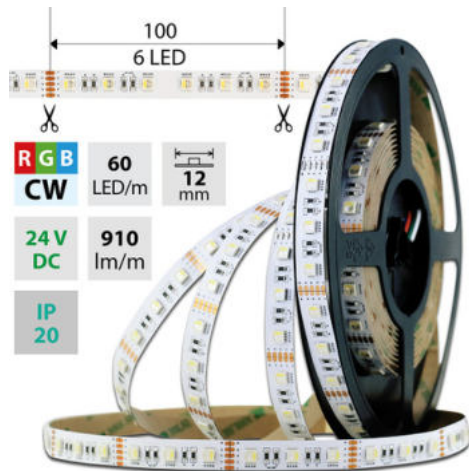

R G B	SMD	60	19,2	910	12
CW	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	6 LED	54000	120°	
20	DC	100 mm	h L76 R10		

R G B	SMD	60	19,2	910	12
CW	5050	LED/m	W/m	lm/m	mm
IP	24 V	6 LED	54000	120°	
20	DC	100 mm	h L76 R10		

