


LXD3P7

TeSys D - cívka stykače - LXD3 - 230 V AC 50/60
Hz pro 40... 65 A stykač

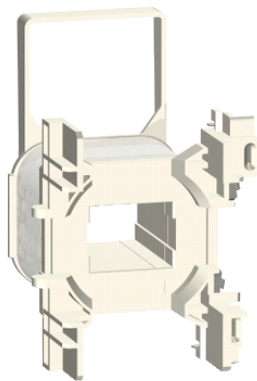

Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Řada | TeSys |
| Typ produktu nebo součásti | Cívka stykače |
| Označení přístroje | LXD3 |
| Typ ovládacího obvodu | AC 50/60 Hz |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 230 V AC 50/60 Hz |
| Průměrný odpor | 192 Ω při 20 °C |
| Indukčnost uzavřeného obvodu | 10,9 H |
| Kompatibilita | LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A |
| Mechanická životnost | 6 Mcyklů |
| Pracovní rozsah | 3600 cyklu/h při ≤ 60 °C |

Doplňk

| | |
|---------------------------|--|
| Provedení cívky | Bez vestavěného odrušovacího modulu |
| Meze napětí ovl. obvodu | 0,3...0,6 Uc při 60 °C odpadnutí 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc při 60 °C provozní 50 Hz 0,85...1,1 Uc při 60 °C provozní 60 Hz |
| Spotřeba při přitahu (VA) | 160 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 160 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz |
| Přídružný příkon ve VA | 15 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 15 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz |
| Tepelné ztráty | 4...5 W při 50/60 Hz |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...60 °C |
| hmotnost přístroje | 0,07 kg |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0629 - Schneider Electric declaration of conformity |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|