



# MASTERColour CDM-T Elite

## MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Keramiká halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35 W a 70 W mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General information		Světelný tok (jmen.) (nom.)	
Patice	G12 [ G12]		7500 lm
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]	Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Jmenovitý světelný tok 1000 hod. (jmen.)	91 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h	Jmenovitý světelný tok 12000 hod. (jmen.)	79 %
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h	Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	80 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Kód ANSI, HID	C139/E	Jmenovitý světelný tok 4000 hod. (jmen.)	85 %
Referenční světelný tok	Sphere	Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	84 %
		Barevná souřadnice X (jmen.)	0,371
		Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,366
		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
		Index barevného podání (min.)	87
Light technical			
Kód barvy	942 [ CCT: 4200 K]		
Světelný tok (jmen.)	7500 lm		

# MASTERColour CDM-T Elite

Index barevného podání (jmen.)	90
<b>Operating and electrical</b>	
Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,97 A
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	93 V
Napětí (min.)	81 V
Napětí (jmen.)	87 V
<b>Controls and dimming</b>	
Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
<b>Mechanical and housing</b>	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	T19 [ T 19mm]
<b>Approval and application</b>	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo EPREL	473273

## UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.) 8 h/500lx

Koeficient poškození D/fc (max.) 0,4

## Luminaire design requirements

Teplota žárovky (max.) 500 °C

Teplota patice (max.) 250 °C

Teplota patice (max.) 482 °F

Skok v minimálním rozdílu teplot (max.) 350 °C

Skok v minimálním rozdílu teplot (max.) 350 °C

## Product data

Úplný kód výrobku 871829116362600

Objednávací název produktu MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

EAN/UPC – výrobek 8718291163626

Objednávací kód 16362600

Číslování SAP – počet v balení 1


Číslování SAP – balení v krabici 12

Materiál SAP 928193705131

Celková hmotnost kopie (kus) 0,028 kg

Kód ILCOS MT/UB-70/942-H-G12-20/90

## Rozměrové výkresy






MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

# MASTERColour CDM-T Elite



## Fotometrické údaje

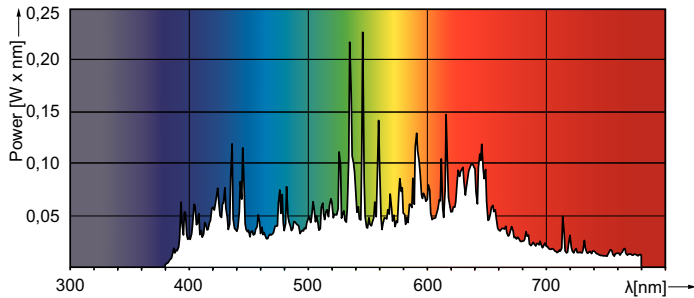

LDPO\_CDM-T-E\_0005-Spectral power distribution Colour

LDLD\_CDM-T-E\_0011-Light distribution diagram

## Životnost

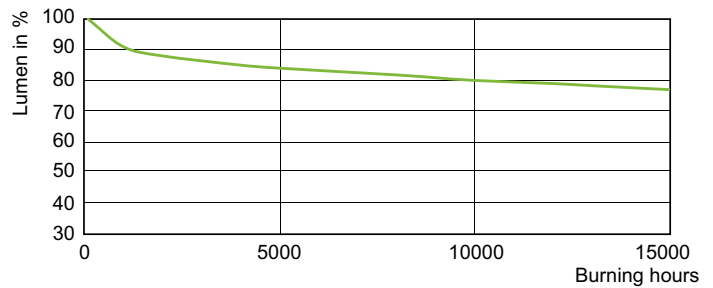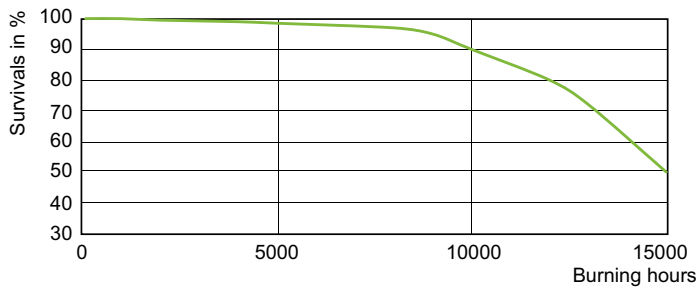

LDLE\_CDM-T-E\_0011-Life expectancy diagram

LDLM\_CDM-T-E\_0011-Lumen maintenance diagram

