

CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyznažuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Technický typ	6.7-90W
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 °
Světelný tok (jmen.)	670 lm
Svítilivost (jmen.)	750 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	670 lm


Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,7 W
Proud zdroje (jmen.)	55 mA
Ekvivalentní příkon	90 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E

CorePro LEDspot MV

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	391939
Product data	
Úplný kód výrobku	871869681333101
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

EAN/UPC – výrobek	8718696813331
Objednací kód	81333101
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002466702
Celková hmotnost kopie (kus)	0,062 kg



Rozměrové výkresy

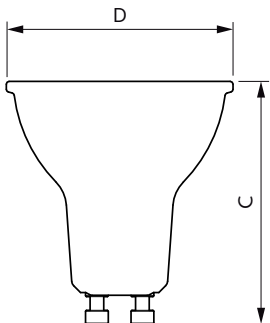

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D


Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje

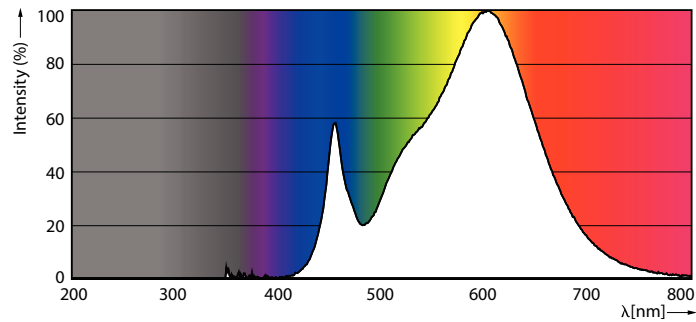

Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram

CorePro LEDspot MV

Životnost

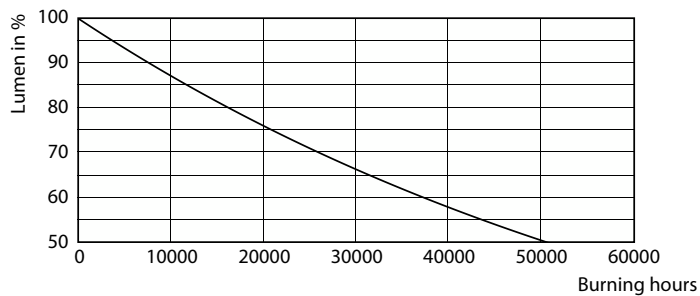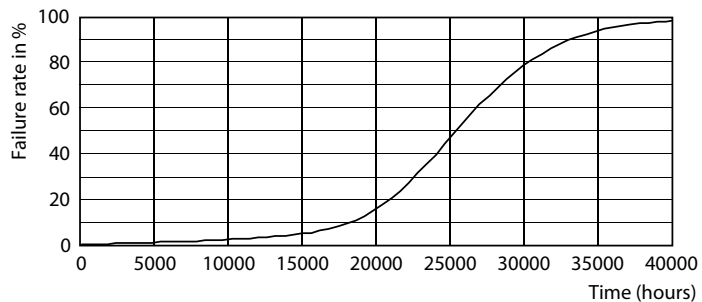

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

