



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


General Information		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Patice	GU10 [ GU10]		730 lm
Značka RoHS	RoHS mark	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	7 W
Technický typ	7-100W	Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	100 W
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,4 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.)	730 lm	Účinnost (jmen.)	0.5
Světelný tok (jmen.) (nom.)	730 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Svítlivost (jmen.)	950 cd	Temperature	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	60 °	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

# CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869681337900
Objednávací název produktu	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D
EAN/UPC – výrobek	8718696813379
Objednávací kód	81337900

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001895302
Celková hmotnost (kus)	0,036 kg


## Rozměrové výkresy

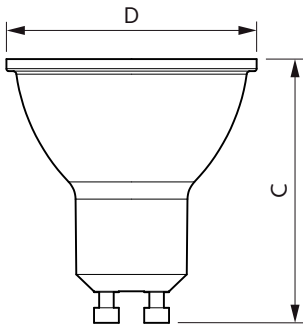


GU10 220-240V 7-90W 670lm 6500K GU10 No

Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm


## Fotometrické údaje

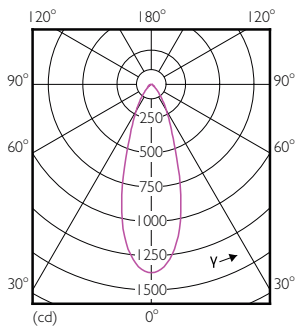

LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 840 60D ND

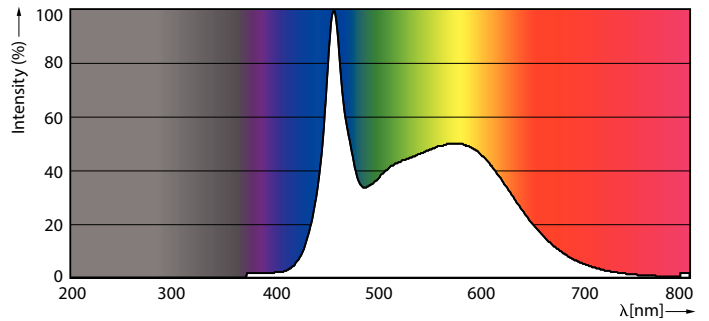



LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 865 60D ND



LEDspot Corepro 7-100W GU10 PAR16 865 60D ND

## CorePro LEDspot MV

### Životnost

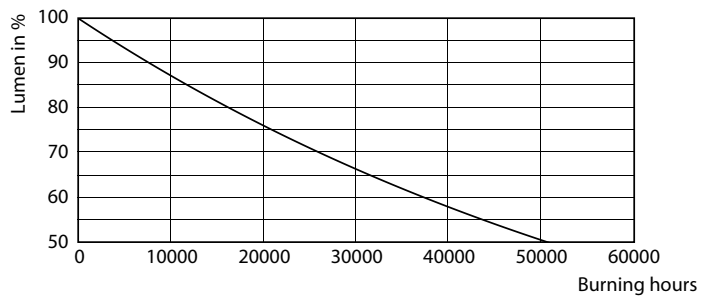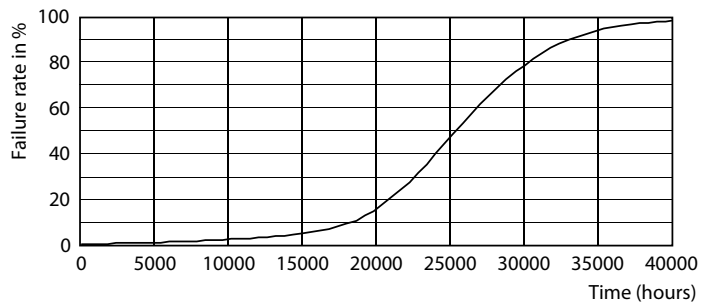

LEDspot Corepro 7-90W GU10 PAR16 830 60D ND

LEDspot Corepro 7-90W GU10 PAR16 830 60D ND

