



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [ G5]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	2300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2300 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W

Proud zdroje (max.)	350 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	90-130 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Mechanical and Housing

Délka výrobku 1200 mm

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Výrobek šetřící energii Yes

Značky schválení CE marking RoHS compliance KEMA  
Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h 20 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku 871869674329400

Objednávací název produktu MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

EAN/UPC – výrobek 8718696743294

Objednávací kód 74329400


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 10

Materiál č. (12NC) 929001391002

Celková hmotnost (kus) 0,159 kg



## Rozměrové výkresy

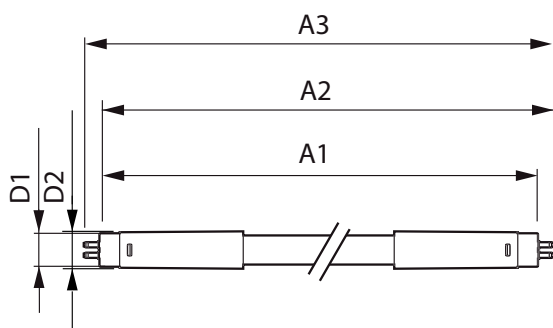

TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

## Fotometrické údaje

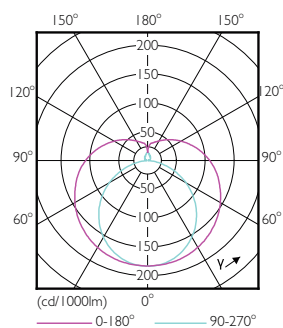


LEDtube 1200mm 16-5W G5 830 2300lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometrické údaje


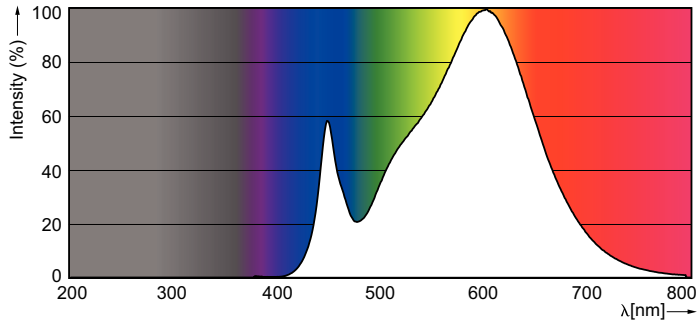


## Životnost

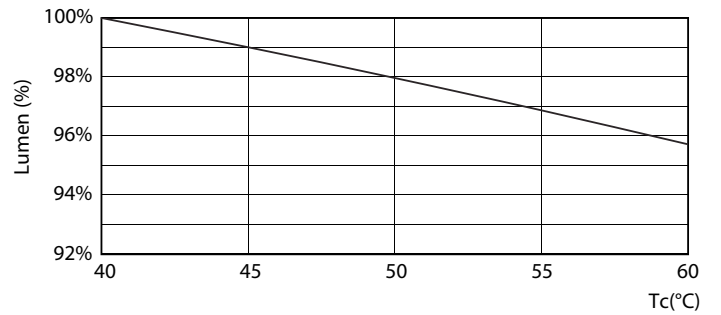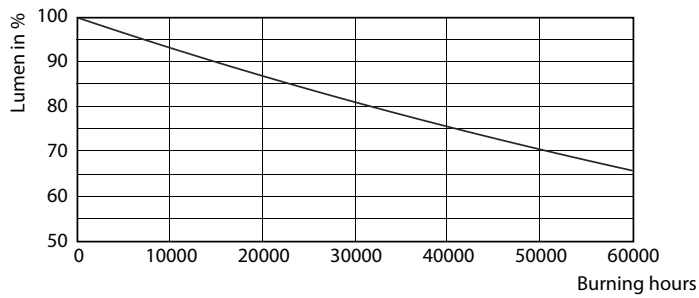

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

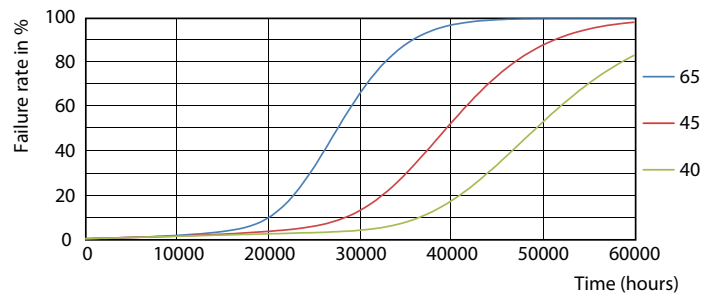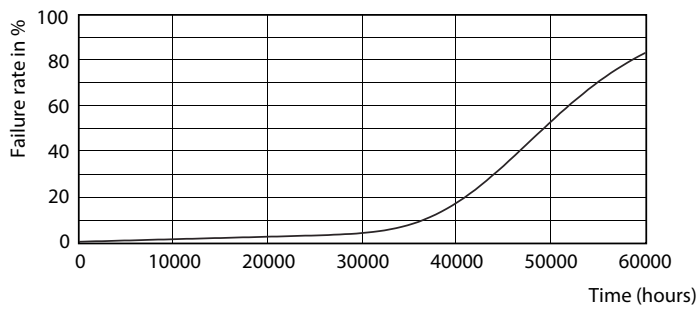


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Životnost

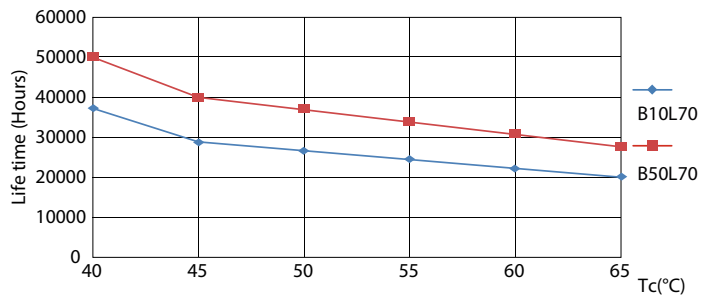

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

