


# PaneLED

Vestavné svítidlo LED – montáž do stropního modulu M600



**Novinka**

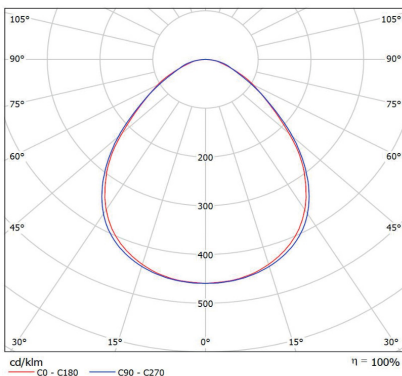

## Materiál:

- těleso: hliníkový rámeček
- difuzér: opálové PMMA

**Okolní teplota:** -20 ÷ 40°C

**Stupeň krytí:** IP40, IP65

**Jmenovité napětí:** 230 V / 50 Hz

**Zapojení:** LED driver, svítidla jsou dostupná také v nouzové verzi

**Životnost:** 30 000 hodin

**Montáž:** vestavná montáž do stropního modulu M600, přisazená nebo závěsná montáž

**Příslušenství:** (nutno objednat zvlášť)

70033 – lankový závěs

70048 – montážní konzoly pro vestavnou montáž

20097 – adaptér pro přisazenou montáž 600x600

20100 – adaptér pro přisazenou montáž 300x1200

8382 – stmívatelný driver 1-10V pro PANELED příkon 36W

8383 – stmívatelný driver 1-10V pro PANELED příkon 45W

99-0168 – adaptér pro vestavnou montáž do SDK 600x600

99-0169 – adaptér pro vestavnou montáž do SDK 1200x300

**Použití:** školy, hotely, obchodní centra, velké i malé kanceláře, přednáškové sály, vestibuly

Výkon* W	Kód	Popis	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Tepl. chrom. K	CRI	Rozměry (mm)	Kg
4×18	70040	PAN LED 600x600	36	3 000	83	3 000	>80	595 × 595 × 9 × 60	3.7
4×18	70041	PAN LED 600x600	36	3 000	83	4 000	>80	595 × 595 × 9 × 60	3.7
2×36	70042	PAN LED 1200x300	36	3 000	83	3 000	>80	295 × 1 195 × 9 × 60	3.7
2×36	70043	PAN LED 1200x300	36	3 000	83	4 000	>80	295 × 1 195 × 9 × 60	3.7
4×18	70044	PAN LED 600x600	45	4 150	92	3 000	>80	595 × 595 × 9 × 60	3.7
4×18	70045	PAN LED 600x600	45	4 275	95	4 000	>80	595 × 595 × 9 × 60	3.7
2×36	70046	PAN LED 1200x300	45	4 150	92	3 000	>80	295 × 1 195 × 9 × 60	3.7
2×36	70047	PAN LED 1200x300	45	4 275	95	4 000	>80	295 × 1 195 × 9 × 60	3.7

\* Referenční výkon pouze pro účely porovnání se zářivkami. **Základní rozsah.**

Výkon* W	Kód	Popis	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Tepl. chrom. K	CRI	Rozměry (mm)	Kg
4×18	70061	PAN LED 600x600 IP65	36	4 000	111	4 000	>80	595 × 595 × 9 × 60	3.7
4×18	70065	PAN LED 600x600 IP65	45	5 000	111	4 000	>80	595 × 595 × 9 × 60	3.7
2×36	70067	PAN LED 1200x300 IP65	45	5 000	111	4 000	>80	295 × 1 195 × 9 × 60	3.7

\* Referenční výkon pouze pro účely porovnání se zářivkami. **Stupeň krytí IP65.**