



## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

### Údaje o připojení

Počet typů připojení 1

### Mechanické parametry

Suitable für Stiftleisten; zur Gruppenbildung

### Údaje o materiálu

barva Světle šedá

Požární zatížení 0.002 MJ

Hmotnost 0.069 g

### Obchodní údaje

Product Group 3 (Multi Conn. System)


Druh balení BOX

Country of origin DE

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| GTIN               | 4017332119924 |
| Customs Tariff No. | 39269097900   |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo   | Schválení                       | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2                    | 1466354           |

## Ke stažení


### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>3,6 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## Handling Instructions

### Assembly

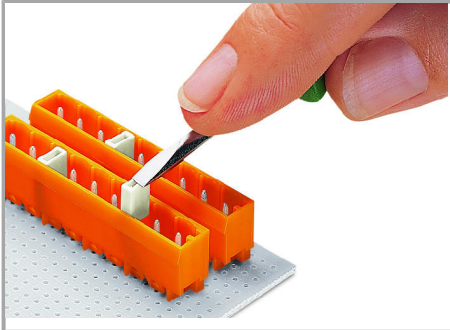

Inserting separators for group formation directly into MCS MIDI Classic Male Headers.

Group formation using separators means that pole count is reduced by at least one pole. Female connectors with integrated end plates and 5/5.08 mm pin spacing are available for group formation without loss of poles. Group formation without loss of poles is possible using standard female connectors (7.5/7.62 mm pin spacing) without separators.

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.