



Datový list | Objednací číslo: 289-664

Modul pro senzor / akční člen; 8kanálový binární vstup; 3vodičové připojení;  
V montážní patici; 2,50 mm<sup>2</sup>

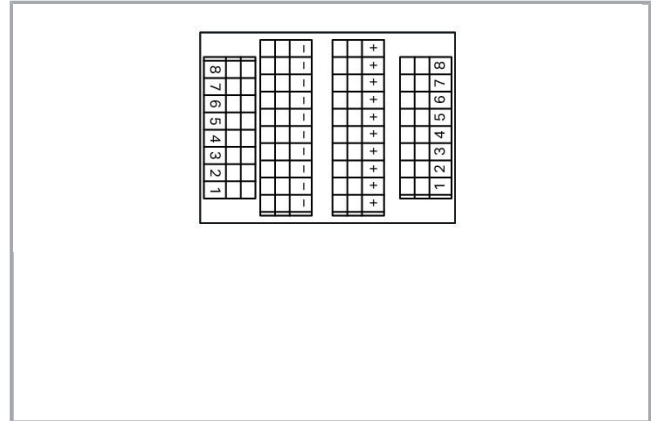

[www.wago.com/289-664](http://www.wago.com/289-664)

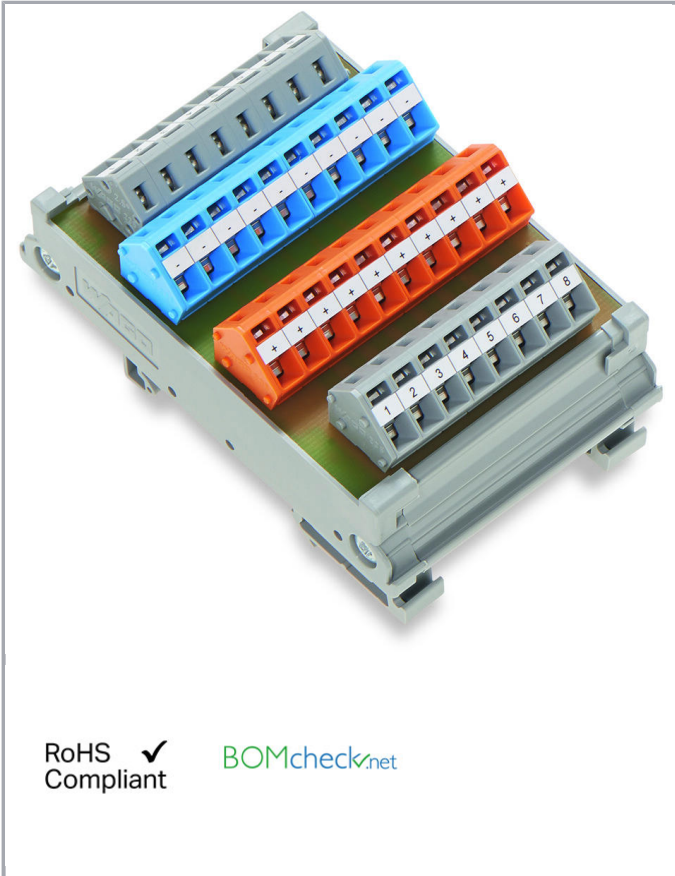

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

**Data****Elektrické parametry**

In-/Outputs	8-channel digital input
Druh obvodu	3vodičové připojení
Operating voltage	≤ AC 100 V; ≤ DC 125 V
Max. proud na jednotlivých přípojkách	1 A
Max. celkový proud	8 A

**Bezpečnost a ochrana:**

Návrhové napětí	100 V
Návrhové rázové napětí	0.8 kV
Stupeň znečištění	2

**Údaje o připojení**

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
WAGO terminal	WAGO 236 Series
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palec
Upozornění (průřez vodiče)	12 AWG: THHN, THWN

**Geometrické údaje**

Šířka	56 mm / 2.205 inch
-------	--------------------

Výška od horní hrany lišty DIN 35	34 mm / 1.339 inch
Hloubka	85 mm / 3.346 inch

### Mechanické parametry

Způsob montáže	Lišta DIN 35
Provedení pouzdra	Mounting carrier

### Údaje o materiálu

Požární zatížení	0.8MJ
Hmotnost	73.013

### Okolní podmínky





Okolní teplota (provoz)	-20 ... 50 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... 70 °C
Relative humidity	≤ 85% (non condensing)

### Obchodní údaje


Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454193294
Customs Tariff No.	85369010000

### Kompatibilní produkty

#### Marking accessories

	<b>Obj. č.: 709-177</b> Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Průsvitná	<a href="http://www.wago.com/709-177">www.wago.com/709-177</a>
	<b>Obj. č.: 709-178</b> Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	<a href="http://www.wago.com/709-178">www.wago.com/709-178</a>
	<b>Obj. č.: 709-196</b> Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná	<a href="http://www.wago.com/709-196">www.wago.com/709-196</a>
	<b>Obj. č.: 709-198</b> Popisovací páska; Bílá	<a href="http://www.wago.com/709-198">www.wago.com/709-198</a>

#### tools

	<b>Obj. č.: 210-720</b> Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
--	---	--



## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

---

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 289-664		URL	Stáhnout
----------------------	--	-----	----------

---

#### CAE data

EPLAN Data Portal 289-664			Stáhnout
---------------------------	--	--	----------


---

WSCAD Universe 289-664			Stáhnout
------------------------	--	--	----------


---

## Handling Instructions

### Inserting a conductor

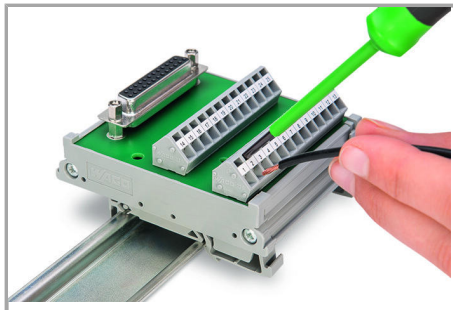


Connection of conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

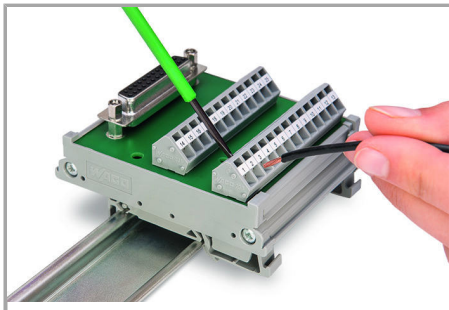


Connection of conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.

### Assembly

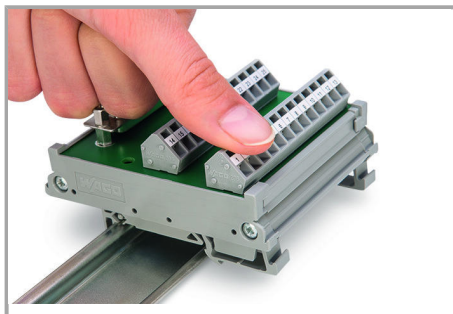

Assembly of a module on the carrier rail

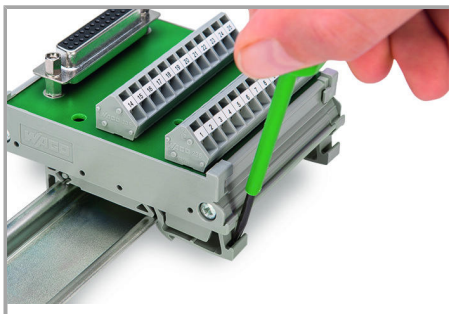

Removing a module from the DIN-rail.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.