



Datový list | Objednávací číslo: 734-133/105-604

Konektor s pájecími piny THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Rovné provedení;
100% ochrana proti chybnému zapojení; Rozteč 3,5 mm; 3pól.; Černá

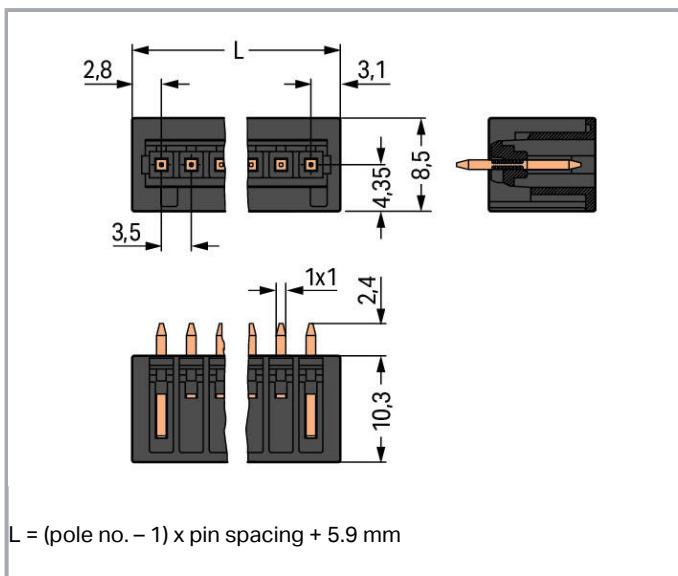

www.wago.com/734-133/105-604

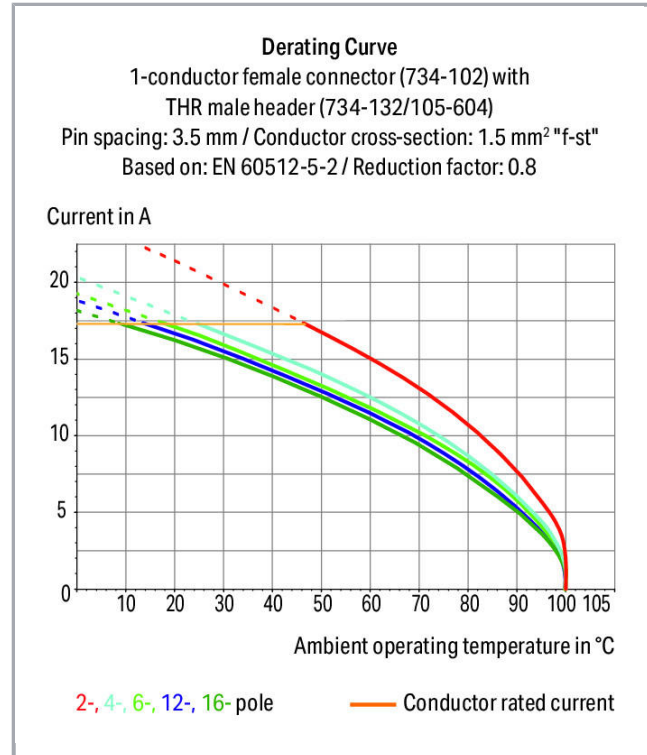

Popis položky

- Konektory do plošného spoje (vidlice) THR pro pájení přetavením v aplikacích SMT
- Balení „Tape-and-Reel“ pro automatické osazování komponent na desku plošných spojů



- Optimální přístup tepla k pájenému spoji díky optimalizovanému designu kontaktů umožňuje používat nižší pájecí teplotu
- 100% ochrana proti chybnému zapojení
- Možnost kódování

Bezpečnostní upozornění 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

Data**Elektrické parametry****Ratings per IEC/EN 60664-1**

| | |
|----------------------------------|---|
| Návrhové napětí (III / 3) | 160 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 2.5 kV |
| Návrhové napětí (III/2) | 160 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 2) | 2.5 kV |
| Návrhové napětí (II / 2) | 320 V |
| Návrhové rázové napětí (II / 2) | 2.5 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Legenda (návrhové hodnoty) | (III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2 |

Approvals per UL 1059

| | |
|---|-------|
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B) | 10 A |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití D) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití D) | 10 A |

Approvals per CSA

| | |
|--|-------|
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití B) | 10 A |
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití D) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití D) | 10 A |

Údaje o připojení

| | |
|--------------------------|---|
| Počet pólů | 3 |
| Celkový počet potenciálů | 3 |
| Počet typů připojení | 1 |
| Počet úrovní | 1 |



Geometrické údaje

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rozteč | 3,5 mm / 0.138 inch |
| Šířka | 12,9 mm / 0.508 inch |
| Výška | 12,7 mm / 0.5 inch |
| Výška od povrchu | 10,3 mm / 0.406 inch |
| Hloubka | 8,5 mm / 0.335 inch |
| Délka pájecího kontaktu | 2.4 mm |
| Rozměry pájecího kontaktu | 1 x 1 mm |

Plug connection

| | |
|---|-------------------------------|
| Typ kontaktu (konektor) | Konektor (vidlice) / zástrčka |
| Typ připojení konektoru | na desky plošných spojů |
| Ochrana proti chybnému zapojení | Yes |
| Směr zapojení vůči desce plošných spojů | 90° |

PCB contact

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kontakt na desku plošných spojů | THR |
| Uspořádání pájecích kontaktů | přes celý konektor (vidlici), v řadě |
| Počet pájecích kontaktů na každém potenciálu | 1 |

Údaje o materiálu

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| barva | Černá |
| materiálová skupina | I |
| Izolační materiál | Polyftalamid (PPA GF) |
| Třída hořlavosti dle UL94 | V0 |
| Materiál kontaktů | Elektrolytická měď (Ecu) |
| Povrch kontaktů | pocínované provedení |
| Požární zatížení | 0.017 MJ |
| Hmotnost | 0.864 g |

Okolní podmínky



| | |
|---------------------|-----------------|
| Mezní rozsah teplot | -60 ... +100 °C |
|---------------------|-----------------|

Obchodní údaje


| | |
|--------------------|------------------------|
| Product Group | 3 (Multi Conn. System) |
| Druh balení | BOX |
| Country of origin | DE |
| GTIN | 4044918842280 |
| Customs Tariff No. | 85366990990 |

Atesty/certifikáty



Specifické atesty jednotlivých států

| Logo | Schválení | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA DEKRA Certification B.V. | EN 61984 | 2169534.02 |
| | CCA DEKRA Certification B.V. | EN 61984 | nl-54190 |
|  | CSA DEKRA Certification B.V. | C22.2 | 1465035 |

Atesty pro použití v lodním průmyslu



| Logo | Schválení | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | ABS American Bureau of Shipping | - | 19- HG1869876- PDA |

Atesty UL

| Logo | Schválení | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | UL UL International Germany GmbH | UL 1977 | 20150318- E45171 |
|  | UR Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | 20190122- E45172 |

Kompatibilní produkty

Coding

| | | |
|--|---|--|
|  | Obj. č.: 734-130 Kódovací prvek; Možnost naklapnutí na horní úroveň; Bílá | www.wago.com/734-130 |
|  | Obj. č.: 734-159 Kódovací prvek; Možnost naklapnutí na horní úroveň; Černá | www.wago.com/734-159 |

Ke stažení Documentation

Additional Information

| | | | |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf 3,6 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

CAD/CAE-Data

CAD data


| | | |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 734-133/105-604 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|

CAE data

| | |
|-----------------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 734-133/105-604 | Stáhnout |
|-----------------------------------|----------|

Handling Instructions

Coding

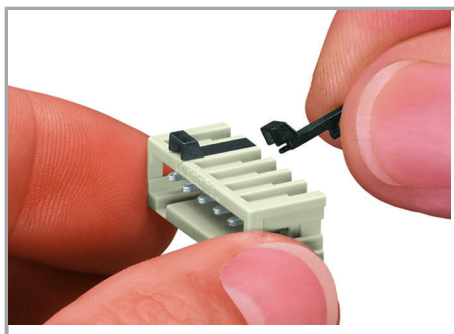

Coding a male header – fitting coding key(s).

Produktová rodina

<i>MCS</i> MINI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.