

DB...FMD

Plastový rozvaděč s DIN lištou vestavný



● DB212F 2X12P/FMD




● DB312F 3X12P/FMD


- těleso a dvířka rozvaděče: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN					DKC CZ bez DPH
DB212F 2X12P/FMD	03845	5905339038456	bílá/hnědá	2 x 12P	1/-/10	1140	595 Kč
DB312F 3X12P/FMD	03846	5905339038463	bílá/hnědá	3 x 12P	1/-/5	1950	993 Kč

- dvířka s otevíráním směrem vzhůru
- maximální přípustná teplota rozvaděče 70 °C
- tepelná odolnost rozvaděče 850 °C, pro elektrickou výbavu 650 °C/30s




DB212F - 65
DB312F - 65

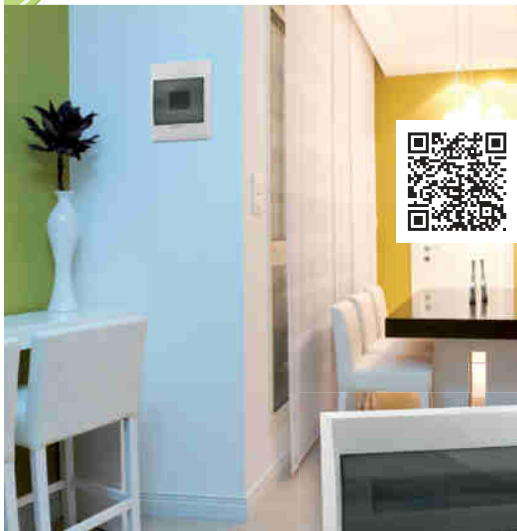

DB1...SMD

Plastový rozvaděč s DIN lištou přisazený



● DB104S 1X4P/SMD



● DB106S 1X6P/SMD



● DB108S 1X8P/SMD



● DB112S 1X12P/SMD




● DB118S 1X18P/SMD

- těleso a dvířka rozvaděče: ABS

Kanlux	Kanlux	EAN					DKC CZ bez DPH
DB104S 1X4P/SMD	03830	5905339038302	bílá/hnědá	4P	1/-/20	310	169 Kč
DB106S 1X6P/SMD	03831	5905339038319	bílá/hnědá	6P	1/-/20	400	180 Kč
DB108S 1X8P/SMD	03832	5905339038326	bílá/hnědá	8P	1/-/20	650	232 Kč
DB112S 1X12P/SMD	03833	5905339038333	bílá/hnědá	12P	1/-/10	960	349 Kč
DB118S 1X18P/SMD	03834	5905339038340	bílá/hnědá	18P	1/-/10	1300	509 Kč

- dvířka s otevíráním směrem vzhůru
- maximální přípustná teplota rozvaděče 70 °C
- tepelná odolnost rozvaděče 850 °C, pro elektrickou výbavu 650 °C/30s



DB104S - 95
DB106S - 95
DB108S - 95
DB112S - 95
DB118S - 95



220 Kanlux

Jistič technika / Rozvaděče