


číslo položky	délka L mm	hmotnost kg/ks
<b>SPLN 200_F</b>	201	0,48
<b>SPLN 250_F</b>	255	0,56
<b>SPLN 300_F</b>	301	0,62
<b>SPLN 400_F</b>	401	0,76
<b>SPLN 500_F</b>	501	0,90
<b>SPLN 600_F</b>	601	1,04
<b>SPLN 700_F</b>	705	1,18
<b>SPLN 800_F</b>	805	1,32
<b>SPLN 900_F</b>	905	1,45
<b>SPLN 1000_F</b>	1005	1,59
<b>SPLN 1100_F</b>	1105	1,73
<b>SPLN 1200_F</b>	1205	1,87

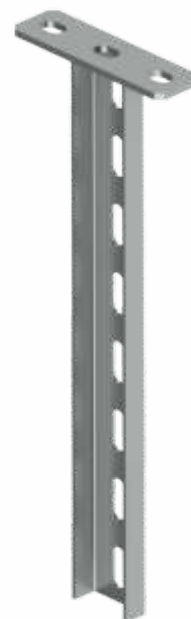

**popis výrobku:** Stropní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy a její připevnění ke stropu nebo podlaze.

Je určený pro upevnění držáků DLN, DSN, DS, DT a DTN pomocí šroubů S 10X20, matek M 10 a podložek PD 10.

S ohledem na bezpečnost se držáky upevňují min. 5 cm od konce profilu a konec profilu se osadí koncovkou OKSPLN.

**povrchová úprava:** F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

**prodejní množství:** á 1 ks

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

