

TIPO ROUND



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- prachotěsné, voděodolné
- velká mechanická odolnost
- vhodné k nasvětlení venkovních i vnitřních prostor
- vysoká svítivost
- napájení LED PCB zajišťuje integrovaný flicker-free napájecí zdroj

220-240V-50/60Hz



IP 66

IK 10 cover



-20+45°C




115°

25 000


CE

RoHS

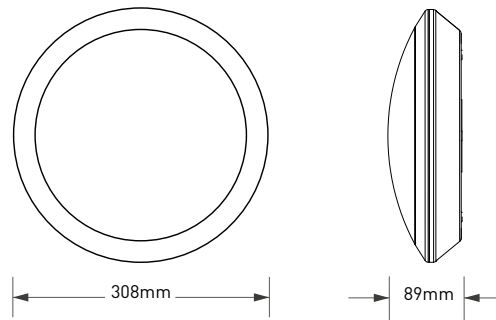


NEUTRAL WHITE

TIPO-R 18W NW
GXPS140

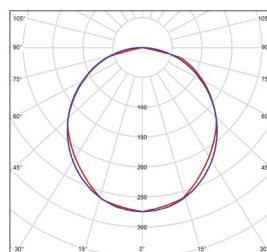

TIPO-R 24W NW
GXPS141

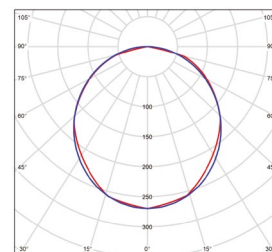

LED 18W ▶ ≙ D 140W E14/E27
LED 24W ▶ ≙ D 190W E14/E27

								T_c CCT	R_a CRI			DKC
TIPO-R 18W NW	GXPS140	8592660130934	bílá	18	1900	neutrální bílá	4000K	≥80	0,740	1/6	724 Kč	
TIPO-R 24W NW	GXPS141	8592660130941	bílá	24	2500	neutrální bílá	4000K	≥80	0,780	1/6	768 Kč	