


## XZCP12V12L5

kabel s konektorem XZ - konektor M12- 5 pinů, s kabelem - 5m - PUR - 90°

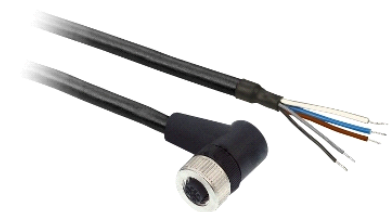

### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

### Doplněk

Elektrické připojení	M12, 5 pinů konektor samice s kolenem
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	5 m
Vnější průměr kabelu	5,9 mm
Typ kabelu	5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,27 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67 IP69K
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...80 °C (statický) -5...80 °C (ohebný)
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------