



Hlavní parametry


Řada výrobků	Snímače Preventa Safety
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství RFID
Příslušenství / náhradní díly	Zařízení zpětné smyčky

Doplňěk

Typ produktu nebo součásti	M12 zástrčka pro XCSRC modely Daisy-Chain
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Bezpečnostní spínač RFID
Kompatibilita	XCSRC.2M12
Hmotnost přístroje	0,02 kg

Životní prostředí


Dimensions



Connections

Wiring Diagram: Series Connection

Cat. 4 / PL=e (EN/ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508) / SILCL3 IEC 62061), if combined with an appropriate Preventa XPS Safety module PL=e / SIL3

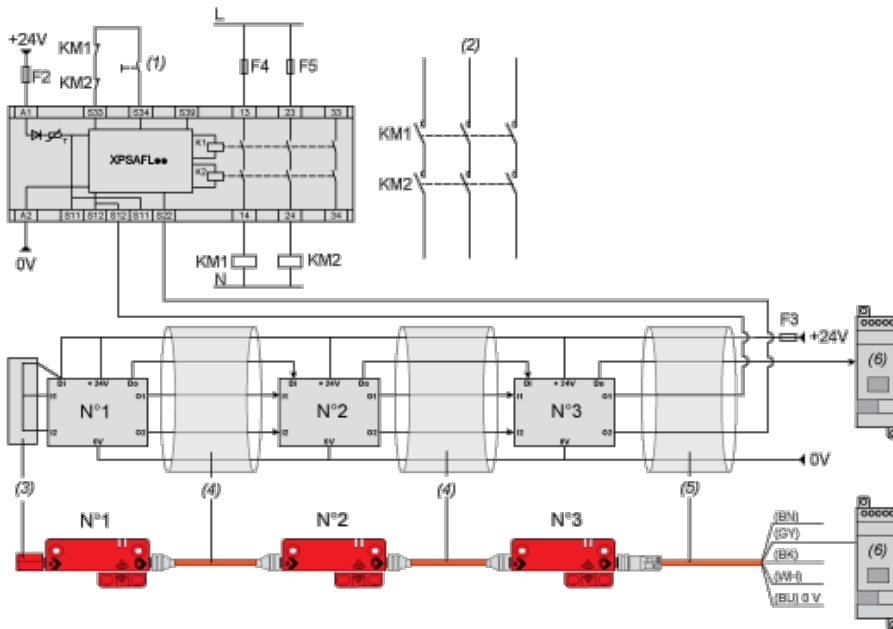

- (1) Start
- (2) Power circuit
- (3) Loopback device
- (4) M12/M12 female jumpers
- (5) Pre-wired female connectors
- (6) Diagnostic module (option)

NOTE: KM1 and KM2 contactors must have force-guided contacts.