



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Brzdňý rezistor
----------------------------	-----------------

Doplňěk

Kompatibilní řada	Altivar Process ATV900
Kompatibilita	Frekvenční měnič ATV930 nástěnná 55 kW 200...240 V střední cyklus Frekvenční měnič ATV930 nástěnná 75 kW 200...240 V střední cyklus Variable speed drive ATV930 wall mount 220 kW 380...480 V light cycle Variable speed drive ATV930 wall mount 250 kW 380...480 V light cycle
Pracovní cyklus	Medium cycle (normal duty) : <= 4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Medium cycle (heavy duty) : <= 4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Průměrný přípustný výkon	5,1 kW při 50 °C
Odpor brzdňého rezistoru	1,4 Ohm
Elektrické připojení	Svorka, velikost svorky: <= 2,5 mm², AWG 12 pro řídicí spínač teploty M12 holý vodič pro měnič
Typ ochrany	Tepelná ochrana pomocí jednotky nebo spínače pro regulaci teploty při 120 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24 V DC 250 V AC
Šířka	540 mm
Výška	485 mm
Hloubka	650 mm
Hmotnost přístroje	29 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	0...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
stupeň krytí IP	IP23

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1533 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

Right Side and Front View

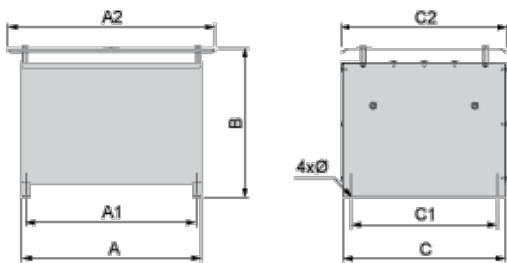

Dimensions in mm


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
530	485	485	510	380	650	540	9 x 12

Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
20.87	19.09	19.09	20.08	14.96	25.59	21.26	0.35 x 0.47


Clearances

mm
in.

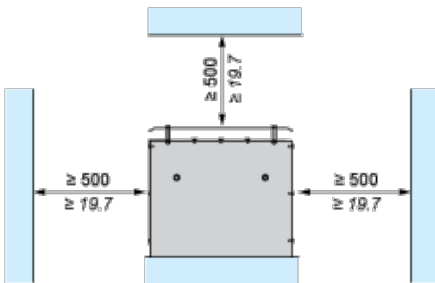

Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor


PA, Bus DC

PB :

T1, Temperature control switch

T2 :

2 Braking Resistors

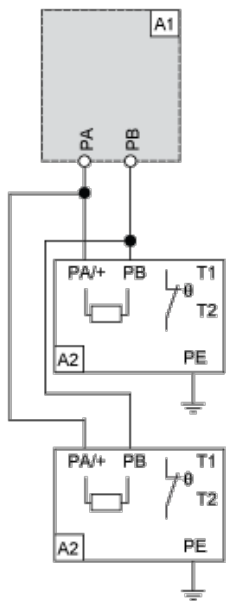

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, Bus DC

PB :

T1, Temperature control switch

T2 :