



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XB6E
Typ produktu nebo součásti	Prosvětlené monolitické tlačítko
Označení přístroje	XB6E
Materiál obruby	Plast
Průměr pro montáž	16 mm
Prodej v nedělitelném množství	5
Tvar hlavice	Čtverec
Typ ovládací hlavice	Jištění západkou
Provedení ovládače	Červená líčující
Složení a typ kontaktů	2 Z/V
Funkce kontaktu	Mžiková funkce
Připojení - svorky	Pájené konektory Konektory Faston : 2,8 x 0,5 mm
Materiál kontaktu	Zlatem pokryté stříbro
Světelný zdroj	Integrovaná LED
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC polarizovaný

Doplňěk

Výška	18 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	40 mm
Popis svorek ISO č.°1	(13-14-11-12)OF (23-24-21-22)OF
Hmotnost přístroje	0,006 kg
Kategorie přepětí	II podle IEC 60536
Pracovní poloha	Libovolná poloha
Označení	CE
Ovládací síla	1.3 N (1V/Z změna elektrického stavu)
Mechanická životnost	250000 cykly
Zkratová ochrana	3 A podle gG patronová pojistka
[Ith] jmenovitý tepelný proud	3 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V (stupeň znečištění: 2) podle IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV podle IEC 60947-1
Elektrická životnost	50000 cyklu DC-12, 1 A - 30 V vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 50000 cyklu AC-12, 0,5 A - 125 V vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 50000 cyklu AC-12, 0,5 A - 250 V vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4	Ĥ = 10exp(-8) při 5 V a 1 mA s úrovní pravděpodobnosti 90 % podle IEC 60947-5-4
Typ signalizace	Trvalá
Spotřeba proudu	10 mA
Životnost	50000 hod.

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508


certifikace výrobku	CCC CURus
odolnost proti vibracím	1 mm (5...55 Hz) podle IEC 60068-2-6 9 gn (5...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	20 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
elektromag.kompatibilita	Test odolnosti proti elektrostatickému výboji 8 kV - testovací úroveň podle IEC 61000-4-2

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Pushbutton

Square Head

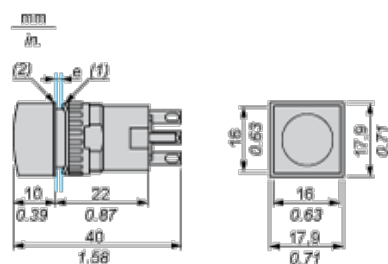

- (1) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
 (2) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)
 e panel thickness: 0.5 mm (0.01 in.) ≤ e ≤ 6 mm (0.24 in.)

Panel Cut-Out and Mounting

Circular or Square Head

