



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťový odrušovací filtr
Kompatibilní řada	Altivar Machine ATV340
Kompatibilita	ATV340 at 15 kW, 380...480 V ATV340 at 11 kW, 380...480 V
Použití výrobku	Vstupní filtr pro potlačení vf rušení
Montážní poloha	Na straně frekvenčního měniče
[In] jmenovitý proud	50 A
Tepelné ztráty	8 W
Počet fází v síti	Trojfázové

Doplňěk

Elektrické připojení	Svorka 16 mm ² AWG 4
Délka motor. kabelu	<= 100 m stíněný motorový kabel 4 kHz podle EN/IEC 61800-3 kategorie C3, 380...480 V <= 50 m stíněný motorový kabel 4 kHz podle EN/IEC 61800-3 kategorie C2, 380...480 V
Zemní svodový proud	7,6 mA při 400 V 50 Hz TN
Jmenovité napětí sítě	380...480 V
Tolerance	10 %
Mechanická robustnost	Rázy podle IEC 60721-3-3 třída 3M4 Vibrace podle IEC 60721-3-3 třída 3M4
Šířka	90 mm
Výška	285 mm
Hloubka	170 mm
Hmotnost přístroje	5,2 kg

Životní prostředí


stupeň krytí IP	IP20 montáž vedle sebe
relativní vlhkost	5...95 % bez kondenzace podle IEC 61800-5-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C bez snížení zatížení (I) 50...60 °C se snížením proudu o 1,5 % na °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
pracovní nadmořská výška	0...1000 m bez snížení zatížení (I) 1000...4000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
standarty	EN/IEC 61800-3

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

mm
in.

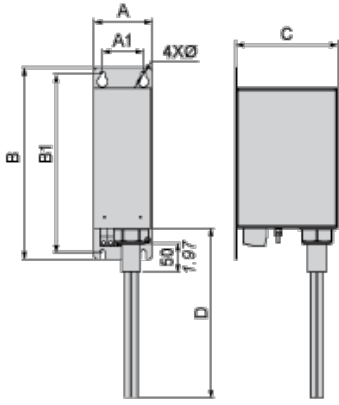


Dimensions in mm

A	B	C	D	A1	B1	Ø
90	283	165	950	70	268	5.5

Dimensions in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3.5	11.1	6.5	37.4	2.8	10.6	0.22

Recommended Schema

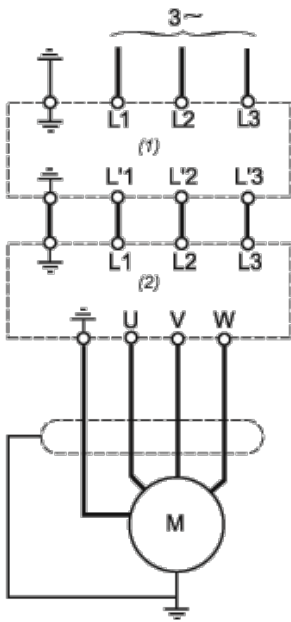

- (1) Filter
- (2) Drive