



## Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Konektor
Elektrické připojení	Přímý konektor samec M12, 5 pinů
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Připojení kabelu	Spring / průřez vodiče $\leq 0.5 \text{ mm}^2$ / kapacita svorky 4...8 mm

## Doplňěk

Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
[Ue] jmenovité pracovní napětí	30 V AC 36 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Materiál rozvaděče	Kov
Izolační odpor	$> 1000 \text{ G}\Omega$
Přechodový odpor	$\leq 8000 \mu\Omega$
Hmotnost přístroje	0,02 kg

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...85 °C


## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Bude vyhovovat na 4Q2013 Bude vyhovovat na 4Q2013

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Dimensions

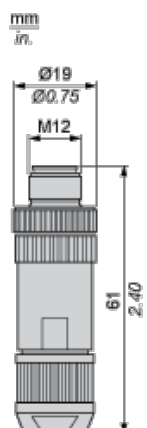

(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

Connections and Schemes

