

## LED pásek NW, 120LED 2736lm/m 28,8W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.704.60.2**


Typ produktu: **2835NW-H120L10W20F12**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, neutrálně bílá (4200K), 28,8W, 120LED, 2736lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**

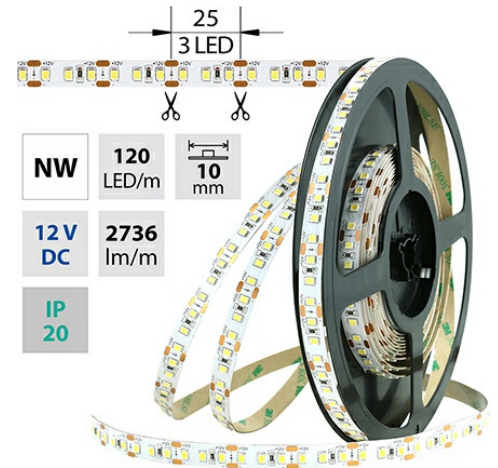

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**

Výkon na metr [W]: **28,8**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **8,777811643**

Světelný tok na metr [lm]: **2736**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

**35000**

**35000**

**35000**

Stupeň krytí: **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **28,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **1,31**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

**10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**


Délka pásku v balení: **50m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**



Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **48**

**48**

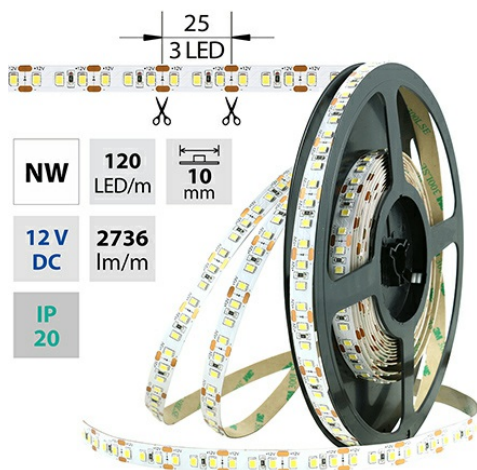

<b>NW</b> 4000- 4500 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>28,8</b> W/m	<b>2736</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> 20	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> 25 mm	<b>35000</b> h L70	<b>120°</b>	



<p><b>McLED</b> LED pásek</p> <p>Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p><b>A+</b> <b>A+</b> <b>A</b> <b>C</b> <b>D</b> <b>F</b></p> <p><b>L E D</b></p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012</p>	<p><b>McLED</b> LED strip</p> <p>This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p><b>A+</b> <b>A+</b> <b>A</b> <b>C</b> <b>D</b> <b>F</b></p> <p><b>L E D</b></p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012</p>
---	--