

LED pásek RGB + WW, 60LED/m, 890lm/m, 19,2W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-123.635.60.0**


Typ produktu: **5050RGB/WW-M60L12W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + teplá bílá (3000K), 19,2W, 60LED, 890lm/m, CRI>80, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 2,5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

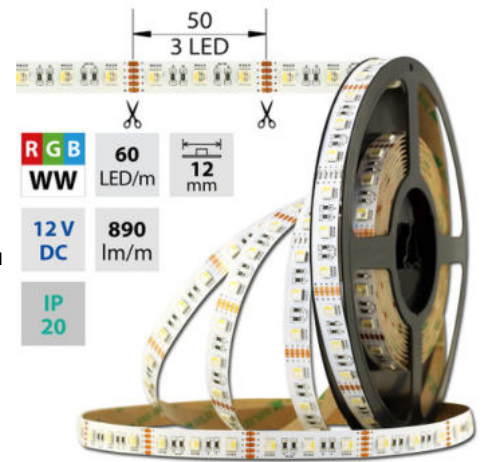

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Světelný tok na metr [lm]: **890**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **12 - 12**

Počet pólů: **5**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **2,5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **5**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **barevný RGB+WW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet připojovacích vodičů: **5**



Počet LED na segment: **3**




Záruka McLED [M]: **60**




EAN: **8595607106047**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

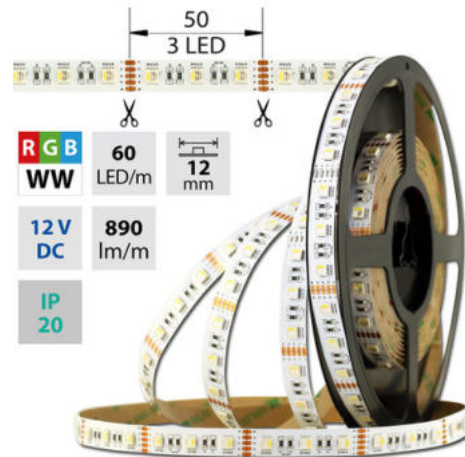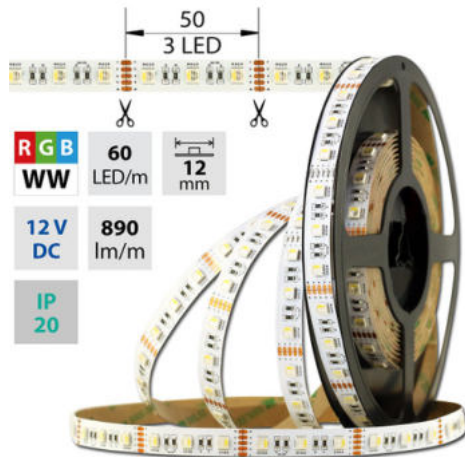

R G B	SMD	60	19,2	890	
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	12 mm
IP	12 V	$\frac{3 \text{ LED}}{50 \text{ mm}}$			
20	DC				

R G B	SMD	60	19,2	890	
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	12 mm
IP	12 V	$\frac{3 \text{ LED}}{50 \text{ mm}}$			
20	DC				

