


Datový list | Objednací číslo: 2009-414

Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá

www.wago.com/2009-414

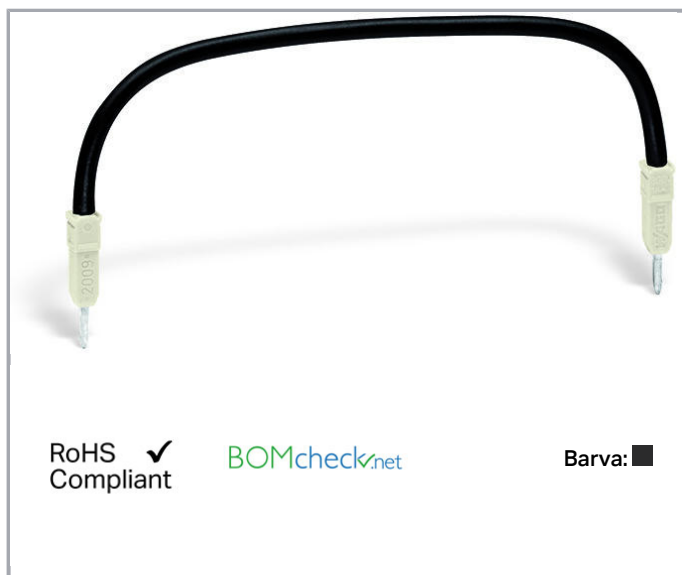

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Note: Push down the wire jumper until fully inserted!

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	800 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	8 kV
Jmenovitý proud	18 A

Mechanické parametry

Délka vedení můstků	110 mm
---------------------	--------

Údaje o materiálu

barva	Černá
Hmotnost	3.1 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
---------------	--------------------------------

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454302245
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------


CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 2009-414	Stáhnout
-------------------------	----------


Handling Instructions

Jumpered

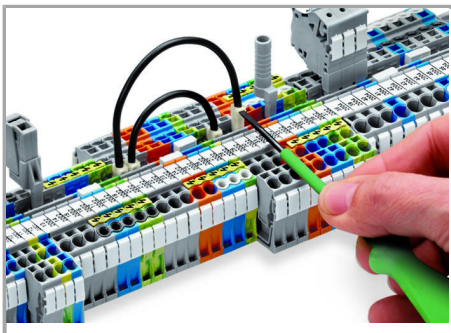

Push down the wire jumper until fully inserted. Lift the jumper with an operating tool for rewiring.

Jumpered

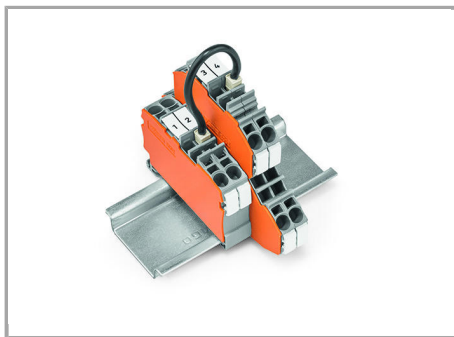

Push-in type wire jumpers common terminal blocks over longer distances and across multiple levels.

Produktová rodina

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.