



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení




| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 305 |
| Šířka | 125 |
| Hloubka | 107 |

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení

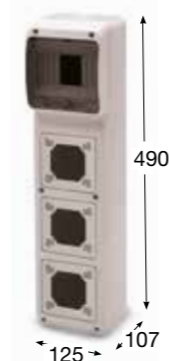

| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 490 |
| Šířka | 125 |
| Hloubka | 107 |

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení




| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 500 |
| Šířka | 230 |
| Hloubka | 155 |

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 330 |
| Šířka | 330 |
| Hloubka | 150 |

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 500 |
| Šířka | 330 |
| Hloubka | 155 |

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



| Rozměry | (mm) |
|---------|------|
| Výška | 685 |
| Šířka | 330 |
| Hloubka | 155 |

Normy: EN 62208

