

pro ochranu a izolování vodičů a spojů vodičů,
spojovacích a ukončovacích prvků (do 1kV)


Materiál: modifikovaný polyetylen

Smršťovací teplota: od + 110°C do 200°C

Teplotní stálost: -55°C až +105°C

Dielektrická pevnost: 20 kV/mm

Další vlastnosti: - odolné UV záření
- nejsou samozhášecí

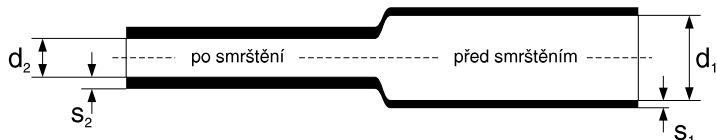

Označení	Rozměry v mm				Smršťovací poměr	Barevné provedení	
	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂			
SB X	1,6/0,8	1,6	0,8	0,20	0,40	2:1	jednobarevné
SB X	2,4/1,2	2,4	1,2	0,25	0,50	2:1	jednobarevné
SB X	3,2/1,6	3,2	1,6	0,25	0,50	2:1	jednobarevné
SB X	4,8/2,4	4,8	2,4	0,25	0,50	2:1	jednobarevné
SB X	6,4/3,2	6,4	3,2	0,30	0,60	2:1	jednobarevné
SB X	8/2	8,0	2,0	0,30	0,70	4:1	jednobarevné
SB X	9,5/4,8	9,5	4,8	0,30	0,60	2:1	jednobarevné
SB X	12,7/6,4	12,7	6,4	0,30	0,60	2:1	jednobarevné
SB X	19/9,5	19,0	9,5	0,40	0,80	2:1	jednobarevné
SB X	25,4/12,7	25,4	12,7	0,45	0,90	2:1	jednobarevné
SB X	38/19	38,0	19,0	0,50	1,00	2:1	jednobarevné
SB X	51/25,4	51,0	25,4	0,55	1,10	2:1	jednobarevné
SB X	76/38	76,2	38,1	0,65	1,30	2:1	jednobarevné
SB X	102/51	101,6	50,8	0,70	1,40	2:1	jednobarevné
SB ŽŽ	3,2/1,6	3,2	1,0	0,25	0,50	3:1	žlutozelená
SB ŽŽ	4,8/2,4	4,8	1,5	0,25	0,50	3:1	žlutozelená
SB ŽŽ	6,4/3,2	6,4	2,0	0,30	0,60	3:1	žlutozelená
SB ŽŽ	9,5/4,8	9,5	3,0	0,30	0,60	3:1	žlutozelená
SB ŽŽ	12,7/6,4	12,7	4,0	0,30	0,60	3:1	žlutozelená
SB ŽŽ	19/9,5	19,0	6,0	0,40	0,80	3:1	žlutozelená
SB ŽŽ	25,4/12,7	25,4	8,0	0,45	0,90	3:1	žlutozelená
SB ŽŽ	38/19	38,0	13,0	0,50	1,00	3:1	žlutozelená
SB ŽŽ	51/25,4	51,0	17,0	0,55	1,10	3:1	žlutozelená

X ... vyjadřuje zkratku barevného provedení:

Č - černá (standard)

R - červená

Ž - žlutá

M - modrá

B - bílá

P - transparentní

H - hnědá

Z - zelená

ŽŽ - žluto-zelená

Doplňující údaje:

- trubice jsou dodávány stříhané á 1 m, trubice balené v rolích pouze k doptání na objednávku

- trubice je možné popisovat nesmazatelnými pery viz. kap. 7

POZOR !!! NOVÉ PLYNOVÉ HOŘÁKY PRO INSTALACI TEPLEM SMRŠTITELNÝCH TRUBIC, KABELOVÝCH SOUBORŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- viz. kap. 6, str. 93 a násl.