


# BIS RapidRail® Montážní lišty

(G 04 05)

zavěšení a podpora

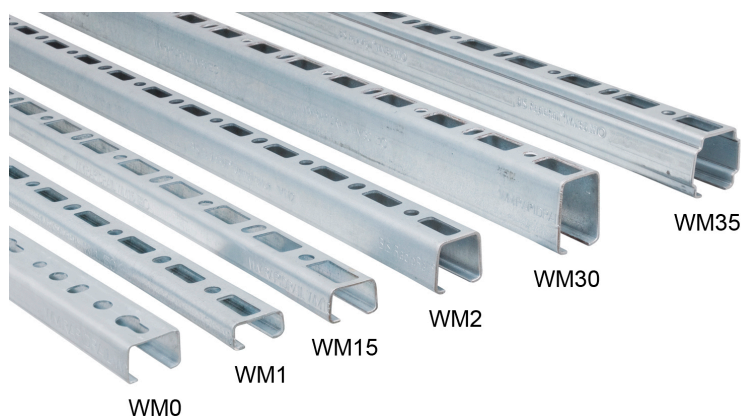


## Vlastnosti a výhody

- C-profil
- pro rychlé a snadné upevnění
- s nekonečnou perforací
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- lišta WM15, WM30 a WM35 může být díky unikátní perforaci použitelná z obou stran
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- materiál: ocel 1.0242
- pevnost materiálu 240 N/mm<sup>2</sup>



Výr. č.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	M.Svz.	V.Svz.	Sj.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
6505600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	60	1.200	m.
6505001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
6505301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	m.
6505601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
6505015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
6505315	WM15	3 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	m.
6505615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
6505002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505302	WM2	3 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
6505602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
6505030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	240	m.
6505630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	360	m.
6505235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	WM35	3 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

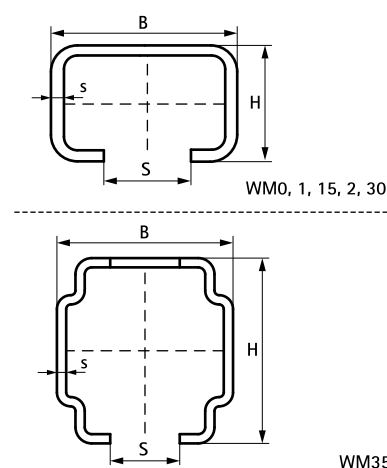

RAL<sup>1</sup> = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/C.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ( $F_{0,2}$ ) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidRail®'.

### Doplňky

- BIS RapidRail® Kluzné matice
- BIS RapidRail® Posuvné svorníky
- BIS Koncové ucpávky

### Doplňky

- BIS RapidRail® Lištové spojky 90°
- BIS RapidRail® Lištové spojky 135°