

BIS RapidStrut® Dvojité montážní lišty (pg)

(H 04 40)

zavěšení a podpora



Vlastnosti a výhody


- univerzální lištový systém
- s nekonečnou perforací
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování
- materiál: ocel 1.0332
- od Strut 82 (41x2) testováno pro požární bezpečnost



| Výr. č. | L | B | H | s | S | M.Svz. | V.Svz. | Sj. |
|---------|-----|------|--------------|------|------|--------|--------|-----|
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| 6505626 | 6 m | 41 | 42 (21 x 2) | 2,50 | 22 | 6 | 150 | m. |
| 6505646 | 6 m | 41 | 82 (41 x 2) | 2,50 | 22 | 6 | 300 | m. |
| 6505666 | 6 m | 41 | 124 (62 x 2) | 2,50 | 22 | 6 | 90 | m. |
| 6505686 | 6 m | 41 | 164 (82 x 2) | 2,50 | 22 | 6 | 180 | m. |

Od Strut 82 (41x2) testováno pro požární bezpečnost.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{0,2}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidStrut®'.

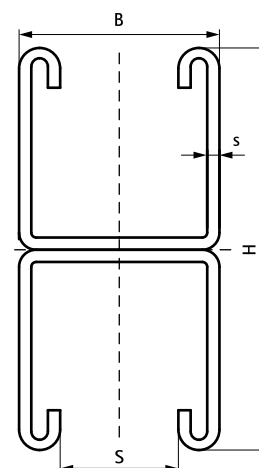

Doplňky

BIS Strut Objímky s gumou

Alternativa

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)