


BIS RapidStrut® Dvojité montážní lišty (Nerez – SSt)

(M 45 10)

zavěšení a podpora

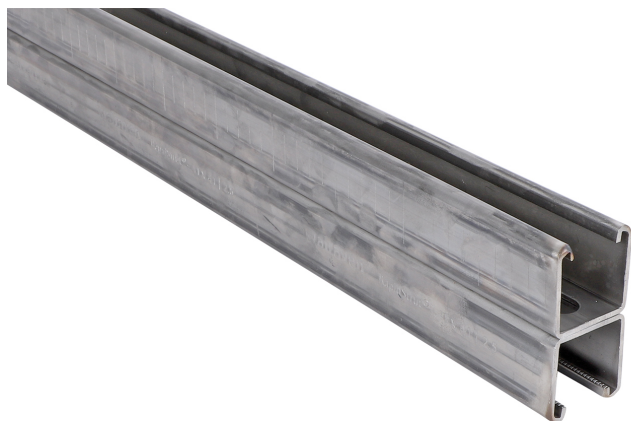

Vlastnosti a výhody

- univerzální lištový systém
 - vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
 - nekonečný metr je vyražen na jedné straně
 - s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
 - materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4), AISI 316L
- pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidStrut®'

Výr. č.	L	B	H	s	S	M.Svz.	V.Svz.
6507646	6 m	41 (mm)	82 (41 x 2) (mm)	2,50 (mm)	22 (mm)	60	300

Od Strut 41x41x2,5 testováno pro požární bezpečnost.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidStrut®'.

