

BIS RapidStrut® Montážní lišty (Nerez – SSt)

(M 45 05)

zavěšení a podpora



6507X27

6507X47


Vlastnosti a výhody

- univerzální lištový systém
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4), AISI 316L

Výr. č.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	M.Svz.	V.Svz.
6507627	6 m	41	21	2,50	22	60	600
6507347	3 m	41	41	2,50	22	30	150
6507647	6 m	41	41	2,50	22	60	300

Od Strut 41x41x2,5 testováno pro požární bezpečnost.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{0,2}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidStrut®'.

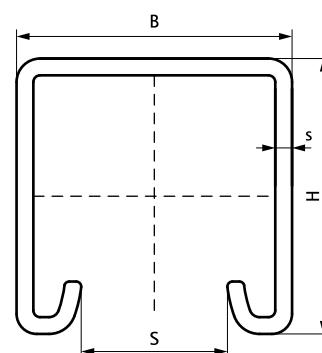

Doplňky

BIS RapidStrut® Kluzné matice G2 (Nerez – SSt)
 BIS RapidStrut® Kluzné matice s plastem (Nerez – SSt)
 BIS Strut Posuvné svorníky (Nerez – SSt)

Doplňky

BIS RapidStrut® Stěnové úchyty G2 (Nerez – SSt)