

## BIS Kluzný element GFRP (BUP1000)


(E 10 45)



### Vlastnosti a výhody

- pružný kluzný element pro dilataci potrubí
- lze také použít jako křížný kluzný posuv
- vhodné pro všechny montážní lišty BIS RapidStrut® kromě DS5
- doporučeno pro potrubí do DN100
- vhodné pro montáž na strop (zavěšení) a montáž na podlahu (stojící montáž)
- velmi nízká montážní výška, nenáročná na prostor
- volný posun, omezení a zajištění pomocí U-podložek
- materiál: závěsná matice z oceli; plastové části z Polyamidu 6 (PA6), vyztuženo 30% skelných vláken
- koeficient kluzného tření  $\mu = 0,30$
- povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- odolné proti teplotám od  $-30\text{ °C}$  do  $+90\text{ °C}$

Výr. č.	G	L	B (mm)	H (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.
6662810	M10	70 mm	35	22	1 550	20

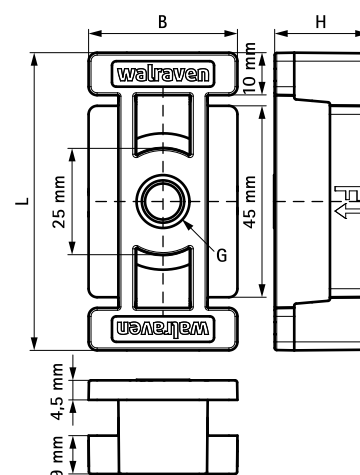

### Doplňky

- BIS RapidStrut® Montážní lišty (BUP1000)
- BIS RapidStrut® Montážní lišty (pg)
- BIS Strut Podložky - U-tvarované (BUP1000)

### Alternativa

- BIS Kluzná uložení
- BIS Kluzné spoje